
# Base pour boîte murale à encastrer 4 modules doubles blanche Simon 500 Cima

RÉF. **51050004-030**

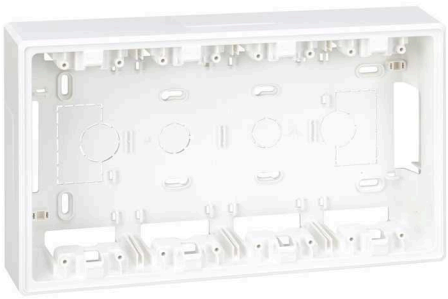

## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Blanc

### MATÉRIAU
Plastique

### COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Base pour boîte murale, broche de fixation, vis, manuel d'installation

### CLASSE ETIM
EC002328

### REMARQUES
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la base du boîtier si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
2, 3 et 4 modules doubles

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
16

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

### NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE
2

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK
07

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES
8

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 30 X 50 MM
2

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 40 X 80 MM
0

### RAL
9003

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
5

### VERSION
4 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

### SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Convient pour une installation murale en saillie

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE
8421053101254

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.47

### POIDS NET DU PRODUIT
0.47

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

### EAN EMBALLAGE
8421053101254

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

### HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

### LARGEUR EMBALLAGE
165.00

### LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


### VOLUME EMBALLAGE
3.59

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

### POIDS NET EMBALLAGE
0.47

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

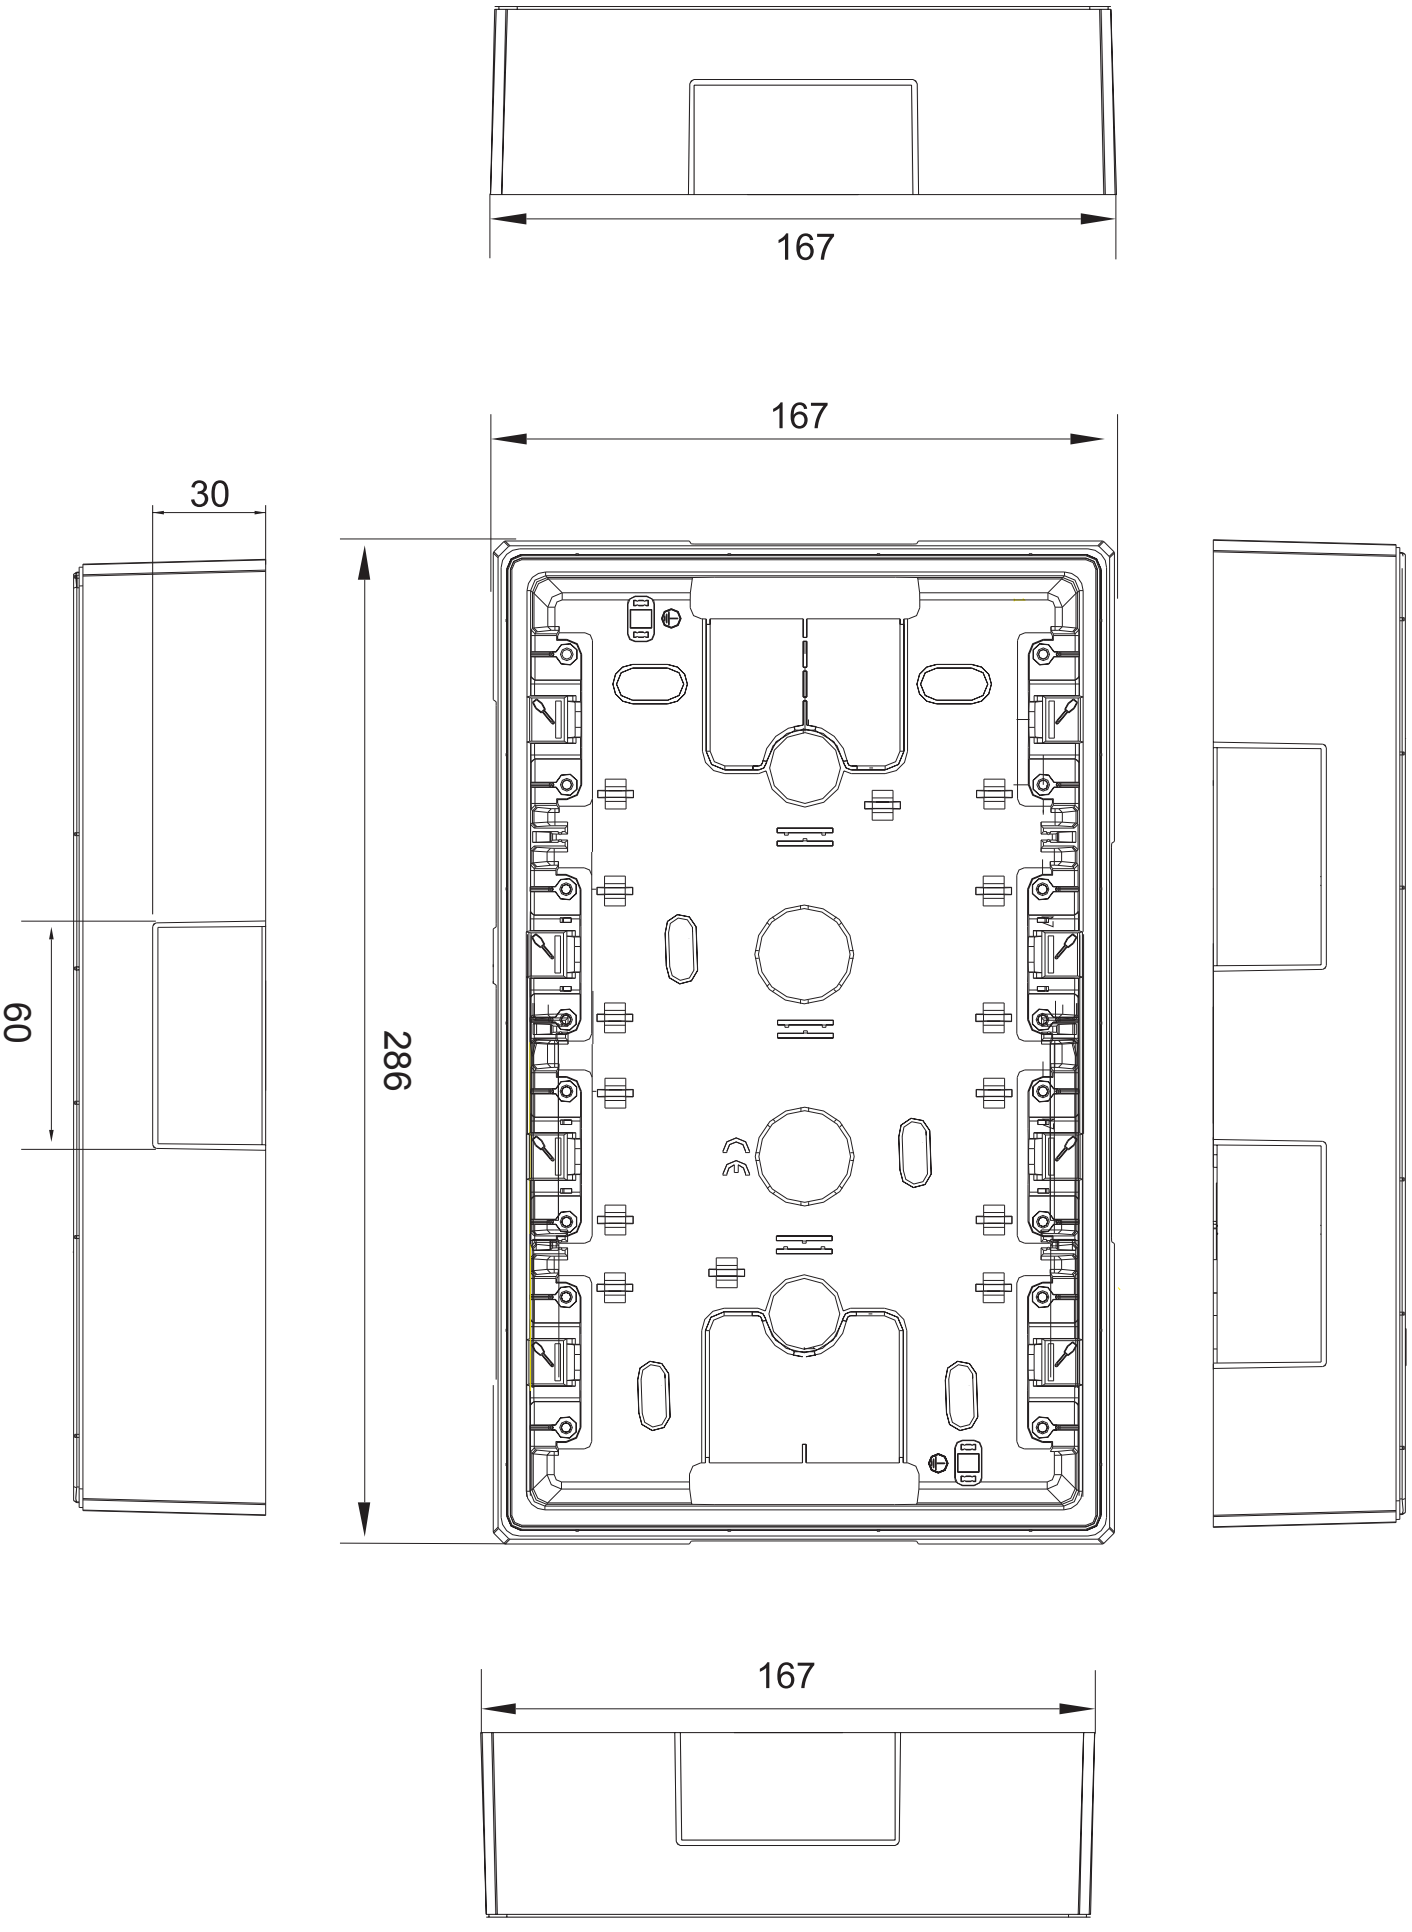
167
167
30
60
286
167