


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Panduit® de blanco Simon K45

REF. KB069/9

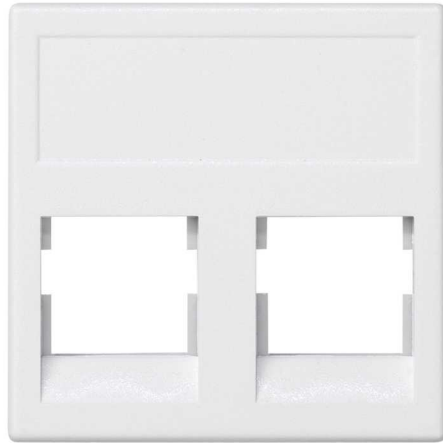

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana, sin ventana guardapolvo. Es de un elemento y para dos conectores RJ45 de Panduit. El producto está fabricado en un acabado de color blanco, que le aporta sencillez y versatilidad. Pertenece a la serie Simon K45. Esta placa está disponible tanto para uno como para dos conectores RJ45. Esta es la versión individual, de un solo módulo. Con unas dimensiones de 45 x 45 milímetros y una profundidad de 8,5 milímetros, la placa aboga por los mejores materiales de fabricación. Estos se basan en componentes termoplásticos, sin halógenos, que soportan temperaturas extremas, de hasta +60 grados centígrados. Para combinar el producto en envolventes verticales hay que recurrir al posicionador a 90 grados de Simon (referencia K66). De esta forma se puede orientar la placa plana de voz y datos en vertical. En cuanto a su instalación, es posible colocarla empotrada o sobre una superficie. Cabe destacar que no requiere mucho mantenimiento, solo el uso de paños secos y suaves para su limpieza.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436025271	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.24
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.24
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	