

Interrupor master para persianas Simon iO alumínio Simon 270

REF. 21000133-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor master para persianas Simon iO da série Simon 270, com acionamento por pressão e rotação para o controlo de persianas e toldos motorizados. Símbolo de seta e bloqueio elétrico. Secção de cabo admitida de 1,5 a 2,5 mm, com 7 mm de descarnamento e ligação por parafuso. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Comunica por Wi-Fi para o controlo remoto e a integração no ecossistema Simon iO. Tensão nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Adequado para embutir em caixa universal, em posição vertical ou horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -20 a 85 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Alumínio fosco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Master Persianas iO e folha de instruções

SÍMBOLO

Seta

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

O master de persianas é um dispositivo que se associa a um interruptor de persianas e permite subir ou descer uma persiana, toldo ou similar a partir de outro ponto de controlo, de forma física ou remota através da aplicação Simon iO. O número máximo de persianas que podem ser associadas é 20.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-Basculante

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

RAL
9006

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 85 °C

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053281635	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053281635	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.07
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	

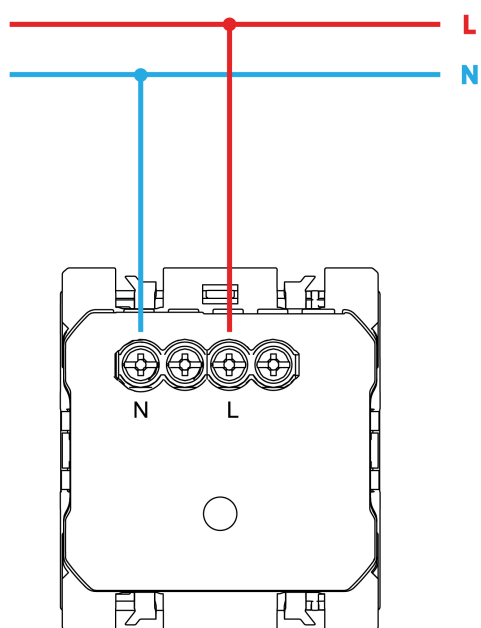

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet