

Downlight Simon 735.21 Blanc neutre Extensive 1-10V Noir

RÉF. 73521138-784



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

2400 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

L70 (°C)

50.000 h

LUMENS/W

2400 lm/22W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Extensive

CONTRÔLE

1-10 V

TYPE DE COULEUR

NW

PUISSANCE (W)

22 W

IRC

80.00

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

109,1 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.88 0.90	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	4793 1292 1218
1.0	1.76 1.79	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	1198 323 304
1.5	2.64 2.69	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	533 144 135
2.0	3.51 3.59	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	300 81 76
2.5	4.39 4.49	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	192 52 49
3.0	5.27 5.38	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	133 36 34

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 83.8°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 82.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

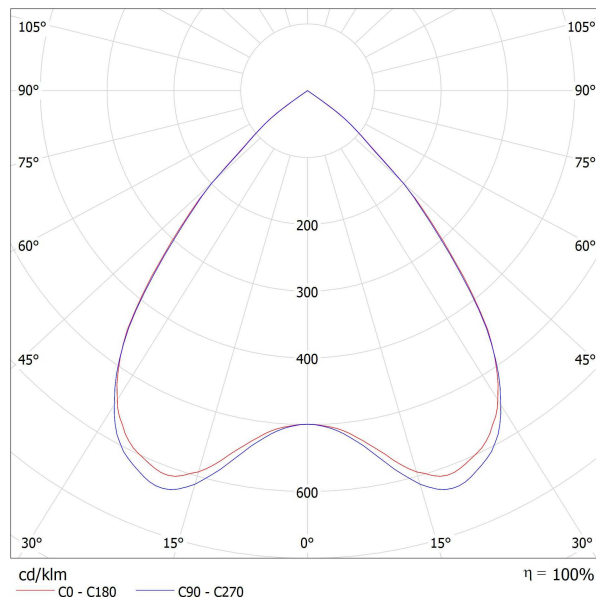

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053285411

POIDS NET DU PRODUIT

1.20

LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053285411

VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.50

LARGEUR EMBALLAGE

285.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM