


Platine IP66 avec fermeture manuelle et prise Schuko avec 1 RJ45 catégorie 6 UTP laiton Simon K45

RÉF. KSE16U/23/71

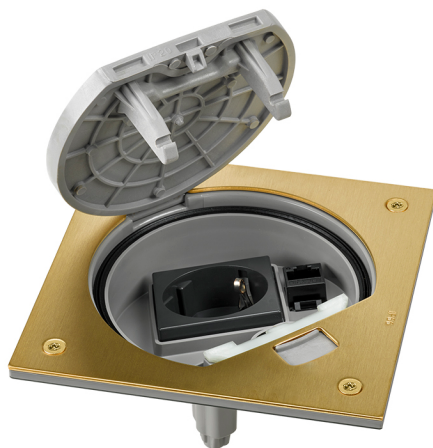

INFORMATION DE BASE

FINITION

Laitons

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Platine IP66 avec fermeture manuelle, joint d'étanchéité carré pour boîte IP66, 1 prise Schuko, 1 connecteur RJ45 cat. 6e UTP, 4 vis pour la fixation de la platine et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE
DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque l'unité n'est pas
utilisée, elle permet de fermer
hermétiquement le couvercle.

DISPONIBLE EN

Platine IP66 à compléter avec
des solutions de la gamme K45,
avec une prise et un boîtier pour
un connecteur RJ45 et une
combinaison d'une prise et d'un
connecteur RJ45.

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

CONNECTEURS RJ45

Comprend 1 connecteur RJ45
Catégorie 5e UTP

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de
contournage avec 2000 V à 50 Hz
pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+90° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

145 x 145 mm en falso suelo

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans l'unité de support de
l'engrenage

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

NOMBRE DE PRISES DE
COURANT

1 base pour circuit de courant
standard

VERSION

1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'unité est fixée à l'auge au moyen de quatre vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-instruments.

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle a un sens d'ouverture en fonction du choix de l'orientation de la cuve lors de la phase d'installation.

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception lui permet de s'intégrer à tout type de sol, qu'il s'agisse d'un faux plancher ou d'un plancher surélevé, en combinant l'unité porte-mécanismes avec le bac selon le type d'installation (réf. KGE170 pour plancher surélevé et réf. KGE170TF pour faux plancher).

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056039

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.44

LONGUEUR EMBALLAGE

137.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.44

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1445213.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436056039

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.44

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

HAUTEUR EMBALLAGE

77.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.44

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

137.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM