


Bouton-poussoir 10 A 230 V~ avec symbole cloche gravé et système de bornage rapide champagne Simon 270

RÉF. 20000152-094

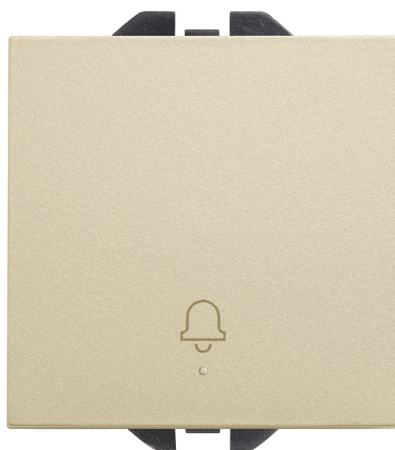

INFORMATION DE BASE

FINITION

Champagne mat

TYPE DE BASCULE

Large

SYMBOLE

,Flèche,Étoile

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

10 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

TYPE DE COUVERCLE

Long

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7048

FORMAT

Bouton-poussoir

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053267783	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 262.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 713098.50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053267790	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 47.75	POIDS NET EMBALLAGE 0.16
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 57.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM

