

Tomada de sinal R-TV+Sat intermédia bronze Simon 270

REF. 20000487-097



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada de sinal R-TV+SAT intermédia da série Simon 270, pensada para instalações em cascata entre a tomada única e a tomada final. Conector de saída FM/TV macho e SAT fêmea, com blindagem IEC e impedância de 75 Ω . Fabricada em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Banda de passagem de 47 a 862 MHz em R-TV e de 950 a 2150 MHz em SAT, com uma atenuação de derivação superior a 25 dB. Adequada para embutir em caixa universal, em posição horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Bronze

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000439

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada R-TV+SAT, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL 12V AC/DC
Não

COMPATÍVEL 230V AC/DC
Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR
R/TV+SAT

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
R/TV,SAT

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 45 °C

RAL
3033

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

PERDA DE INSERÇÃO TV (MHZ)
3,5 dB

PERDA DE INSERÇÃO SAT (MHZ)
5 dB

PERDA DE DERIVAÇÃO TV (MHZ)
7,5 dB

PERDA DE DERIVAÇÃO SAT (MHZ)
9 dB

ATENUAÇÃO DE DERIVAÇÃO (DB)
>25 dB

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053266229

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053264942

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

55.50

LARGURA DA EMBALAGEM

117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

280.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1818180.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

● INTERMEDIA
20000487-09


○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x


En Serie/Cascada

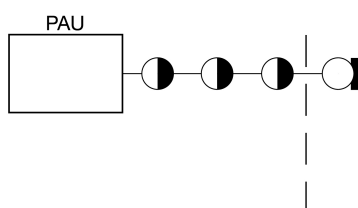


En Estrella




1

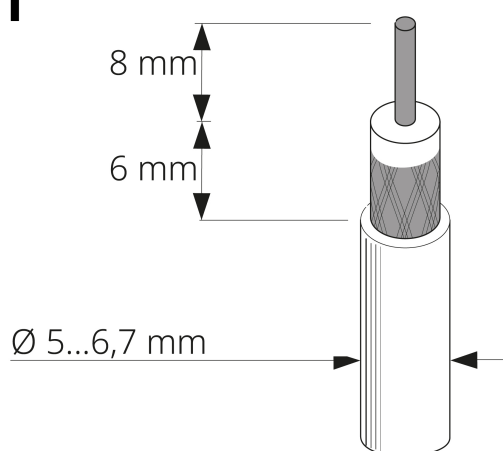


2

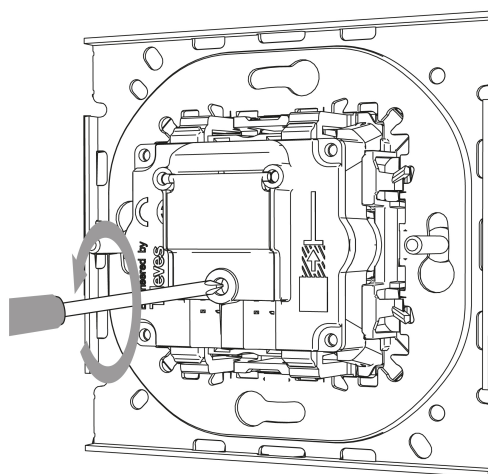

3

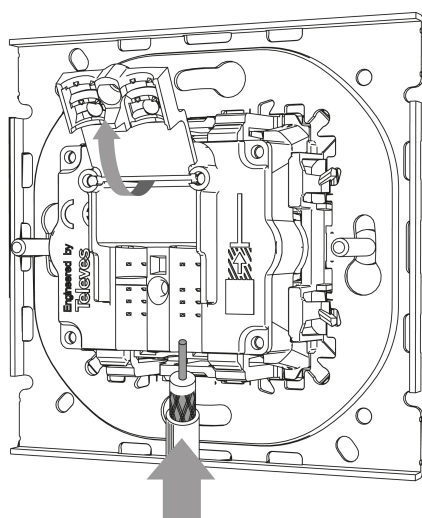

4

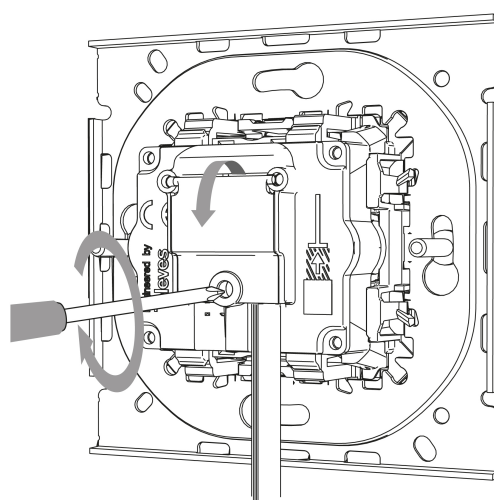

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet