
Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. **50003081-033**

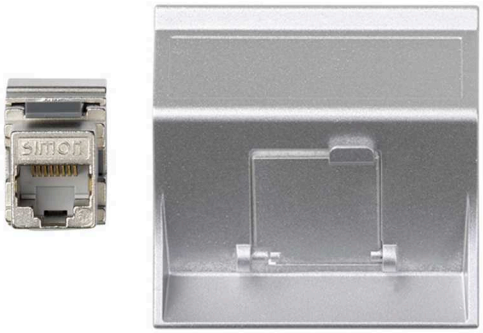

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada de la serie Simon 500 Cima. Esta placa se presenta en un elegante acabado en aluminio. tiene una ventana guardapolvo y es de un elemento, para un conector RJ45, de categoría 6 FTP. Su clipaje se realiza mediante Keystone I, II, ATT, Avaya. Esta es la versión individual de un módulo. Para fijarla en envolventes verticales u horizontales están incluidos los clipajes necesarios. Así que no hace falta usar ningún tipo de adaptador externo. Las medidas del producto son de 50 x 50 x 55,4 milímetros. Gracias a los componentes metálicos, asilados termoplásticamente, y sin halógenos que se han usado en su fabricación, la placa Simon soporta temperaturas muy extremas, llegando a máximas de 60 grados centígrados. De esta forma se potencia la versatilidad del producto. Para su mantenimiento basta con utilizar un paño seco y suave, que no contenga productos de limpieza abrasivos, que lleven cloro u otros químicos.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
80.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
224.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
5196800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097786

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

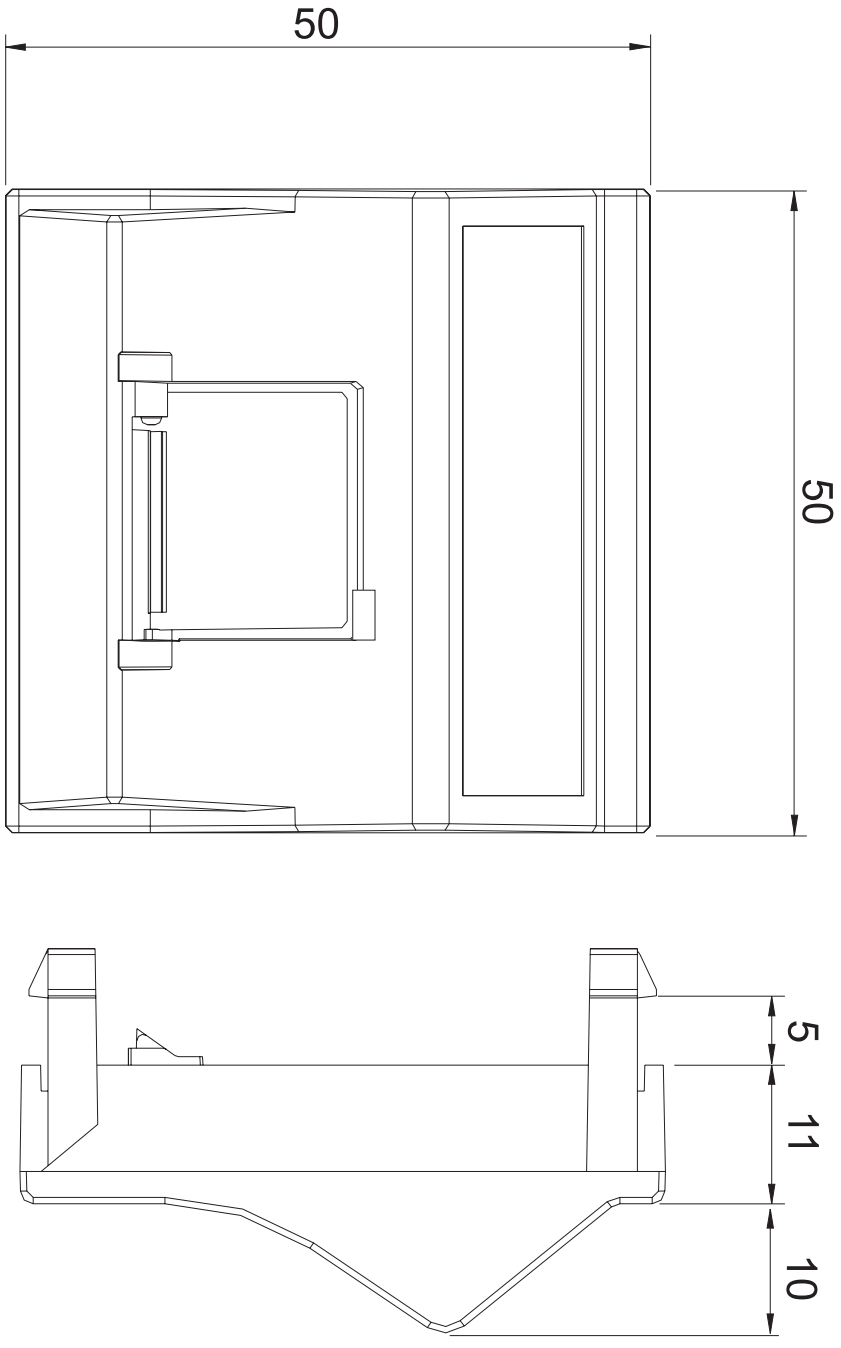
50
50
5
11
10