Marco para pared de empotrar con tapa abatible y bastidores para 4 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. **51040104-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este marco está diseñado para pared para suministrar energía a un total de 8 aparatos. Se instala de forma muy sencilla mediante empotramiento y cuenta con tapa abatible y bastidores. Es de la serie de productos Simon 500 Cima. Simon busca la mejor funcionalidad de sus productos pero también adaptarlos a las tendencias decorativas actuales para que así se integren a la perfección en cualquier tipo de estancia. En ese sentido, este marco se presenta en un original tono color grafito, que dota de innovación y modernidad al lugar donde se ubique. Los productos Simon se fabrican con los mejores materiales del mercado, siempre buscando alargar su vida útil y ofrecer productos de calidad. Así, el marco está fabricado con material termoplástico sin halógenos, lo que dota de resistencia al producto. Este material también incrementa de forma considerable la seguridad del conjunto final ya que no propaga las llamas en caso de un posible incendio y reduce la toxicidad del humo.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
3 y 4 elementos dobles

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSIÓN
4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053092330

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.56

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092330

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

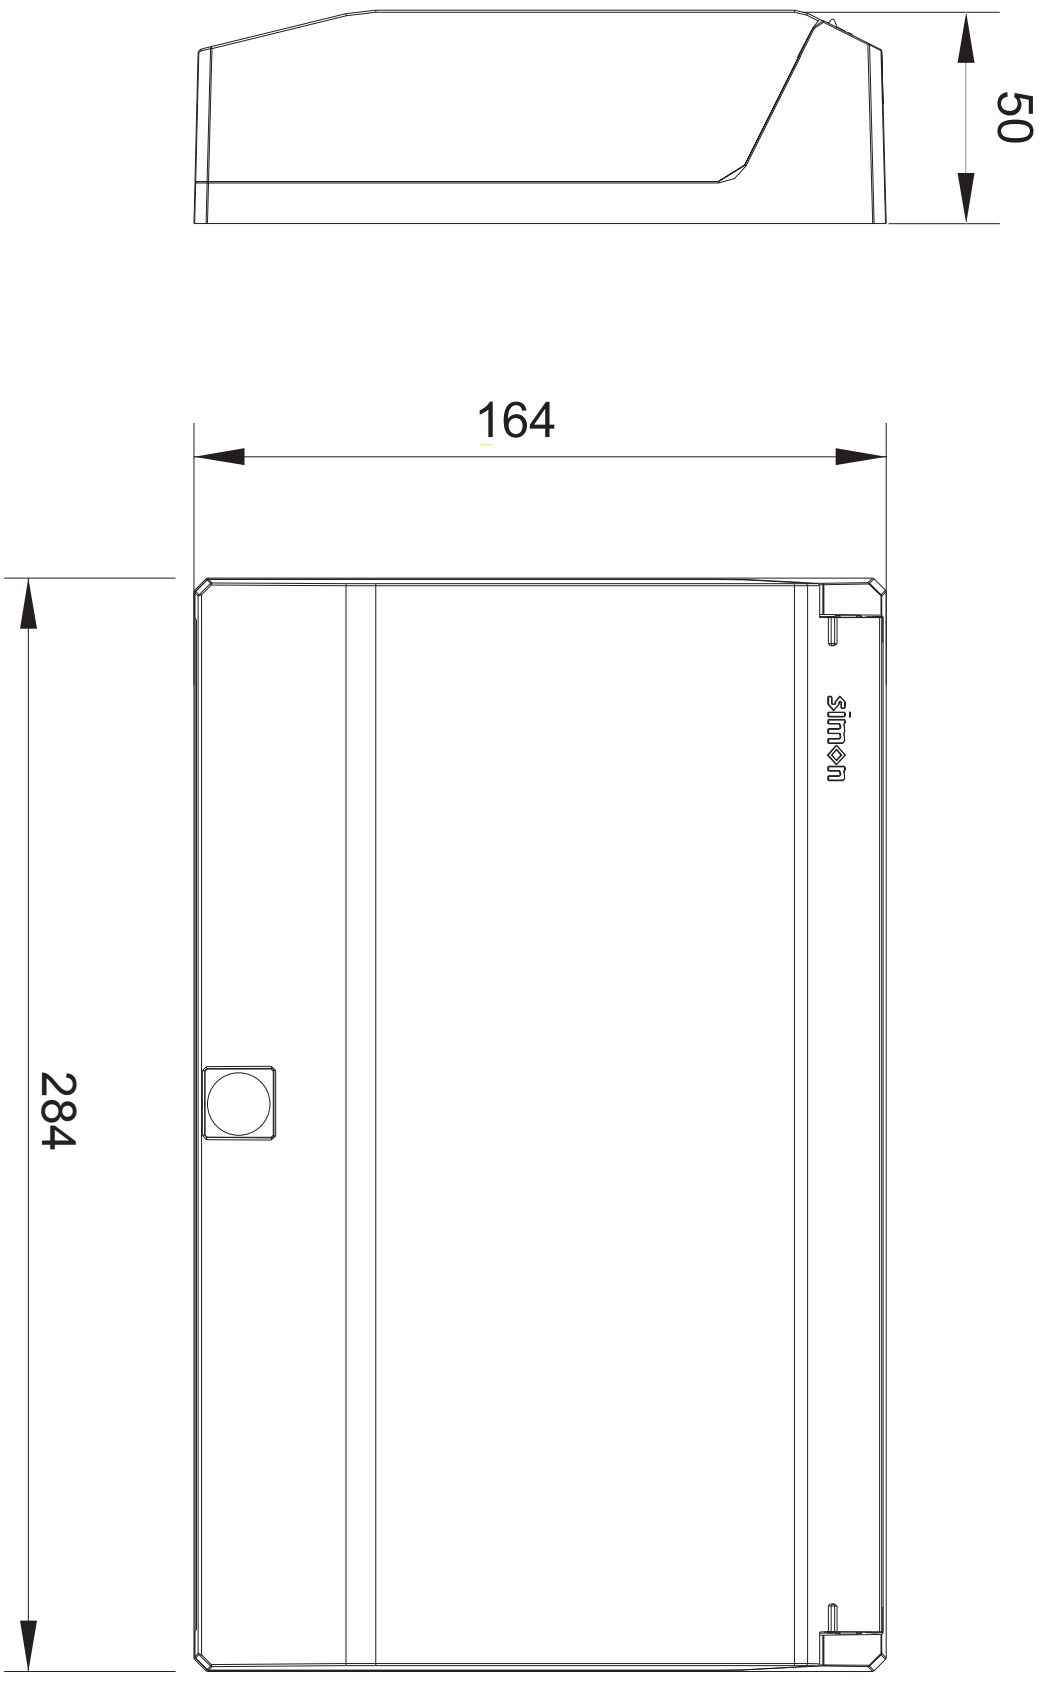
VOLUMEN EMBALAJE
3.59

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
164
284