


## Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas), apto mec.persianas sin sistema de enclavamiento con emb.rápido

REF. G7539639

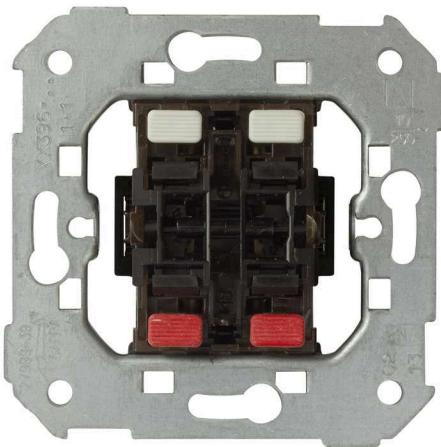

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 75 da una respuesta precisa a las nuevas exigencias del mercado. Con este objetivo se ha creado el Grupo de dos pulsadores con intensidad de 10 A y voltaje de 250V~ que incluye dos entradas y dos salidas. Es apto para mecanismos de persianas sin sistema de enclavamiento con embornamiento rápido. Estamos ante un mecanismo válido para los productos incluidos en las series Simon 75, 82 y 88.

Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar, o en su defecto un zócalo de superficie y requiere dispositivo de control. Diseñado para soportar condiciones de ambiente extremas gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido fabricado. Sus características técnicas se completan con una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 11 mm. Máxima calidad al mejor precio.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 y Simon 88

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC000029

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)</b>	<b>CLASIFICACIÓN IP</b>	<b>RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)</b>
De 1,5 a 2,5 mm	IP21	-25 - 50 °C
<b>NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES</b>	<b>TIPO DE TRABA</b>	<b>VERSIÓN</b>
1 elemento	Sin enclavamiento	Doble
<b>FUNCIÓN INDICADORA</b>	<b>TIPO DE MECANISMO</b>	<b>TENSIÓN (V~)</b>
No	Pivoting	250 V~
<b>INTENSIDAD (A)</b>	<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b>	
10 A	5 - 40 °C	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)</b>	<b>INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR</b>	<b>TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1</b>
11	Universal	Rápido
<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b>		
Apto para superficie y empotrar		

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852010687	0.063	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3645000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852010684	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0.76
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
364500	90	0.63
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.063	225	