Base de enchufe francesa doble 16 A 250V~ con dispositivo seguridad, emb. 1Click® y pin desbloqueo rojo Simon 500 Cima

REF. **50000469-037**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta base de enchufe francesa doble 16 A 250V~ consta de dispositivo seguridad, embornamiento por corte y pin desbloqueo. Es de color rojo y se incluye en la serie Simon 500 Cima. El sistema de embornamiento por corte 1 click ha supuesto toda una revolución en esta colección, ya que facilita la instalación y reduce los tiempos, al no ser necesario pelar los cables. Este artículo es apropiado para superficie y empotrar y ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento vigente. Cuenta con componentes metálicos con aislamiento en termoplástico. Se trata de un material libre de halógenos y autoextinguible que asegura la máxima protección en caso de incendio, pues evita que se extiendan las llamas y reduce la toxicidad del humo. Mide 100x50 mm y tiene una profundidad de 46 mm. Para su mantenimiento, basta con limpiar el producto con una gamuza suave y seca evitando los limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Rojo

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La referencia incluye los pines para desbloqueo de los obturadores de seguridad

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Francesa

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA
No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
Si, mediante accesorio 50000996-039

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a 60º C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
3002

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
0

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097397

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

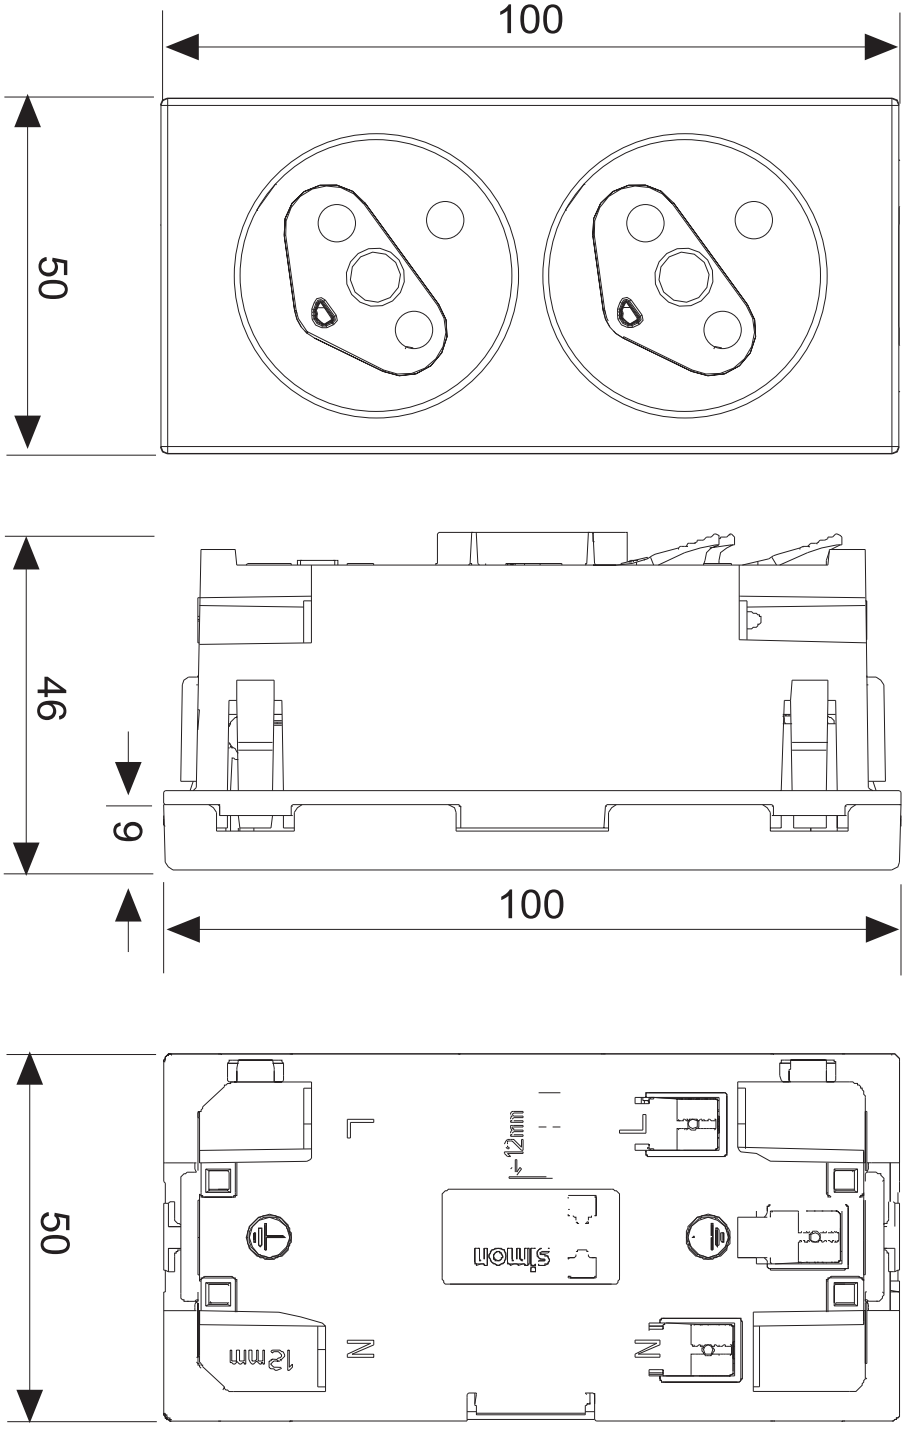
VOLUMEN EMBALAJE
3.52

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50
46
9
100
50
12mm
L
N
N
12mm
simon