


Regulador-comutador de luz giratório de 40 a 500 W/VA

REF. 75313-39

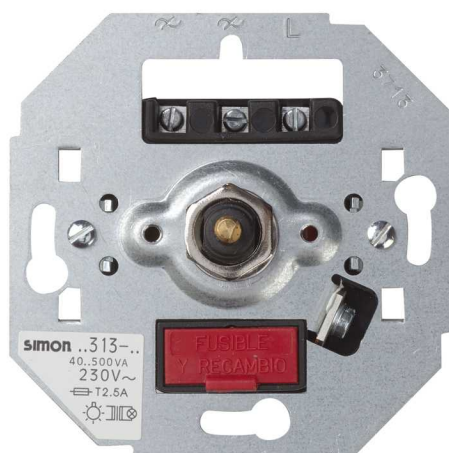

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regulador eletrónico de tensão (interruptor/comutador) de luz giratório de 40 a 500 W/VA e 230V.

Compatível com carga incandescentes, halogéneas a 230 V, halogéneas com transformador eletromagnético (máx. 350W). Incorpora fusível de proteção T 1,6 A.

Instala-se em superfície e também através de encastrado. A ligação de bornes realiza-se a parafuso e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm. 5 mm de cabo é preciso descarnar para fazer a conexão.

Se nos fixamos na faixa de temperaturas máximas e mínimas, este é de 0 a 40° C para funcionamento e de 20 a 75° C para armazenamento. O âmbito legal que se lhe aplica a este peça é: UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011.

Este mecanismo pertence à coleção 75 da Simon e também monta sobre as séries 82 e 88.

Observações: Num mesmo circuito não podem-se ligar dois reguladores eletrónicos de tensão.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28, Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)

350 W

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

Não

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

500

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Rotary

POTÊNCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

TIPO

Regulador / Comutador

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

5

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053003800	0.14	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329232.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053003800	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.14
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.14	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	