


Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor e indicador luminoso 250V~ Simon 75

REF. 7500526-039

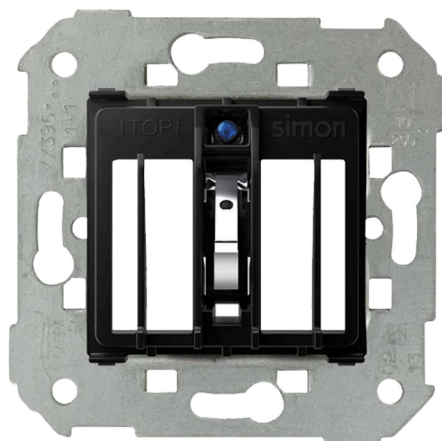

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75; Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA Sí	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 0,5 mm	INTENSIDAD (A) 10 (1,5 ind.) A	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA	CLASIFICACIÓN IP IP20	VERSIÓN Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Card	TENSIÓN (V~) 250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA Opcional	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 FastON 2.8mm
INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053208779	VOLUMEN EMBALAJE 1517738
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 82	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 83	PESO NETO EMBALAJE 0.3
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 223	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

