


Conector rápido de empotrar "Hembra" de 3 polos con sistema de bloqueo de latiguillo electrico blanco Simon Cableado electrico

REF CR0001/9

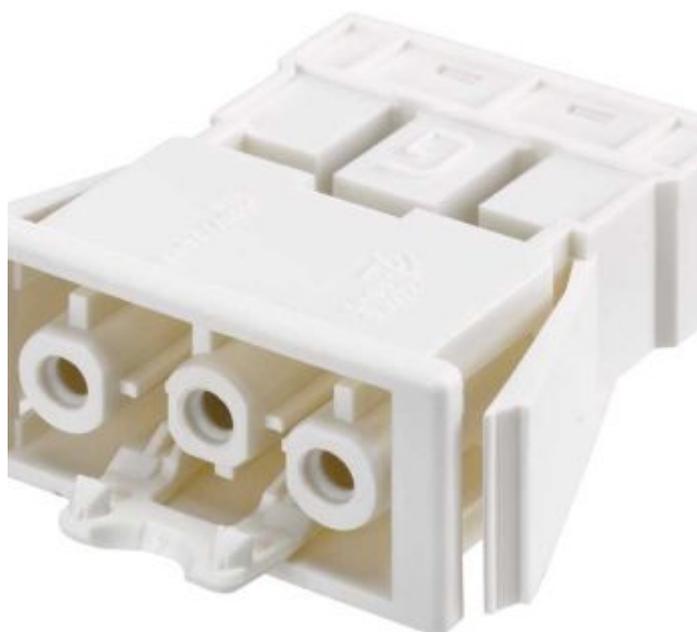

INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+70° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 70° C

VERSIÓN

Hembra

PROFUNDIDAD (MM)

37,5 mm

DIMENSIONES (MM)

32,8 x 17,8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

NORMATIVA

NORMATIVA

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.019 KGM

PESO BRUTO

0.019 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

72 MMT

ANCHO EMBALAJE

72 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

105 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

544320 MMQ

PESO NETO

0.19 KGM

PESO BRUTO

0.19 KGM

EAN EMBALAJE

8426436039711