Tapa de registro de 12 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. **52054106-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Es una tapa de registro de 12 elementos ideada para instalar en suelo de pavimento, aunque también es apta para suelo técnico. Con unas medidas de 225 x 310 x 66 mm, el artículo es de color gris y ha sido fabricado en estricto cumplimiento de la legislación. Contiene piezas metálicas con aislamiento en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material es 100% seguro en caso de incendio, pues evita que las llamas se extiendan y garantiza la baja toxicidad de haber humo. Es posible combinar el producto con una tapa embellecedora de enrasamiento para un mejor resultado. Resulta indispensable dar un adecuado mantenimiento a este tipo de mecanismos y, por ello, el fabricante aconseja limpiar la pieza con un paño suave y seco para no dañarlo. La tapa corresponde a la serie Simon 500 Cima, una colección que vela por la óptima conectividad en todo tipo de entornos.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053106-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
12 módulos

RAL
7011

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
210 x 300 mm

VERSIÓN
12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica y metálica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101667

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.69

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.69

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101667

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

79.00

ANCHO EMBALAJE

236.00

LONGITUD EMBALAJE

342.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

6.38

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

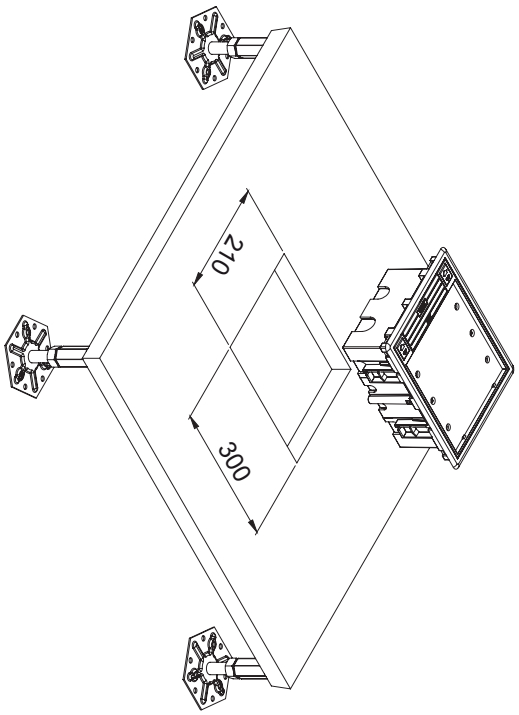
0.00

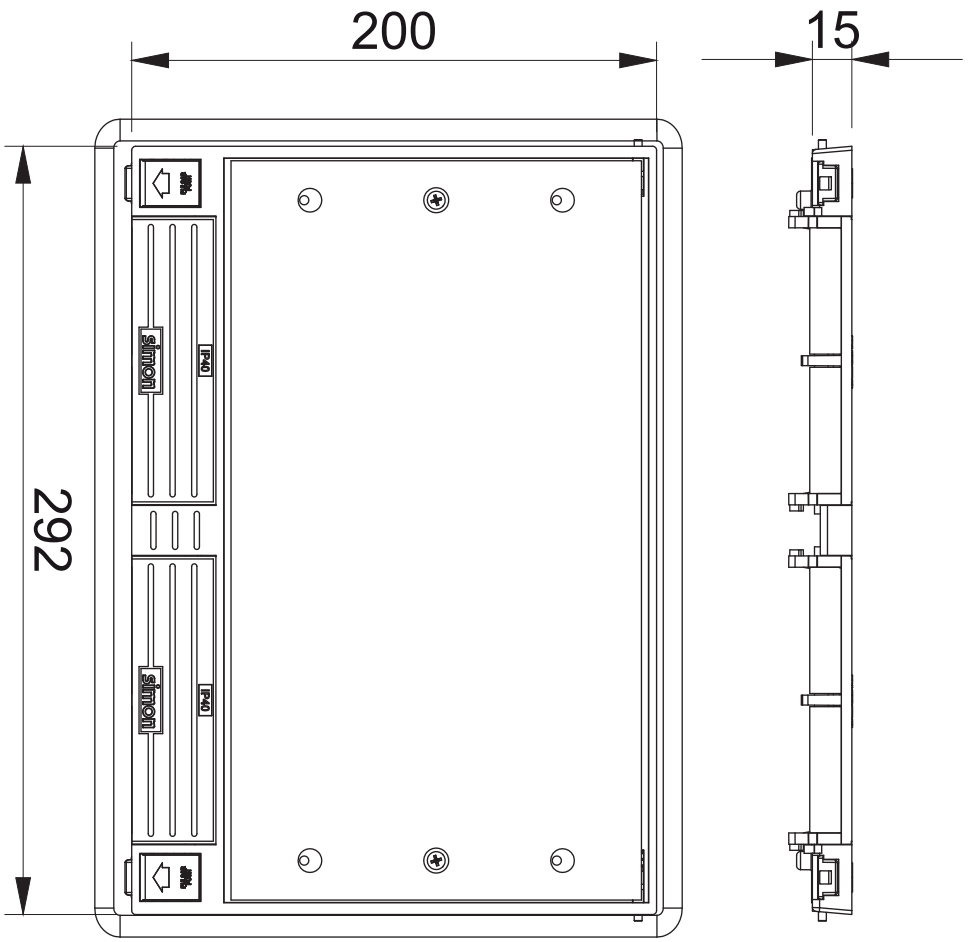
PESO NETO EMBALAJE

1.69

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


210
300


200
15
292
simon
IP40
simon
IP40