


Groupe de 2 poussoirs pour volets 10 A 250V~ avec système de verrouillage Simon 75

RÉF. 75331-39

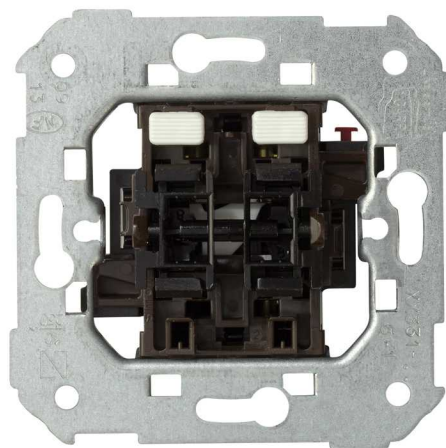

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec le groupe de 2 poussoirs pour le contrôle des volets de la collection Simon 75, vous obtiendrez les finitions les plus adaptées à l'espace grâce à sa large gamme de combinaisons de couleurs, associées aux fonctionnalités et à l'innovation technologique caractéristiques de Simon. Composé de matériaux métalliques isolés avec un thermoplastique exempt d'halogènes, il apporte sécurité à l'espace en cas d'incendie, pouvant atteindre des températures maximales de -25 à 50 °C. Avec une section de câble admise de 1,5 à 2,5 mm et un dénudage de 11 mm, le groupe de 2 poussoirs Simon 75 est adapté à une installation d'encastrement ou en saillie, élargissant les possibilités esthétiques et fonctionnelles de l'espace concret. De plus, il est compatible avec une tension d'alimentation de 250 Volts et 10 Ampères d'intensité avec amplitude modulaire (10h00) et peut être combiné avec les mécanismes de la gamme Simon 77 pour une installation rapide et confortable. Simon 75 a doté ce groupe de 2 poussoirs d'un verrouillage de sécurité qui empêche l'actionnement simultané.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000044

REMARQUES

Mécanisme avec verrouillage empêchant un actionnement simultané.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
5

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE VERROUILLAGE
Pour moteurs

CONNECTABLE
Non

TYPE DE MÉCANISME
A bascule

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
35

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 à 50° C

VERSION
Double

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
11

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255964

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053003961

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.68

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.68

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

