


Interruptor/Comutador para cartão com 2 microinterruptores com indicador luminoso Simon 75

REF. 7500550-039

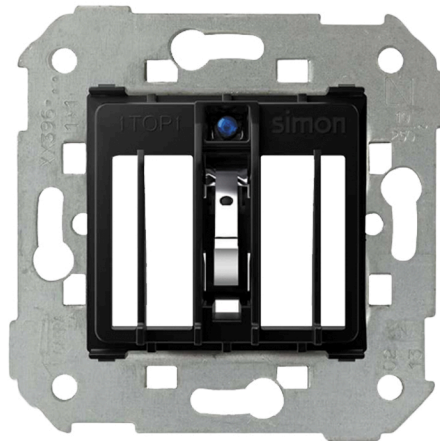

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O interruptor para cartão com 2 microinterruptores e indicador luminoso Simon 75 é uma solução profissional para o controle de energia em hotéis, apartamentos turísticos e edifícios terciários. Este comutador de cartão permite ativar ou desativar o fornecimento elétrico mediante a inserção do cartão, otimizando o consumo energético e melhorando a eficiência da instalação. Funciona a 250 V~ com uma intensidade máxima de 10 A em carga resistiva (1,5 A indutiva) e foi projetado para trabalhar junto a um contator em instalações de maior demanda. Incorpora um indicador luminoso que facilita a visualização do estado do circuito. O sistema de conexão por meio de terminais Faston 2,8 mm permite uma instalação segura e profissional. Compatível com as séries Simon 75, Simon 82 e Série Simon 360, este interruptor para cartão é ideal para projetos hoteleiros que requerem controle de acessos, economia de energia e soluções elétricas confiáveis e duráveis. Cumpre a normativa LVD e RoHS, garantindo segurança e qualidade em instalações internas.

ACABAMENTO

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Concept, Simon 82 Detail, Simon
82 Nature e Simon 82.

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Sim

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

É necessário instalar na saída do mecanismo um contato. No caso de não fazê-lo, a corrente máxima do comutador é de 10 A resistivos (1,5 A indutivos). Recomenda-se proteger os conectores faston com revestimento termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FUNÇÃO ACÚSTICA

Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 (1,5 ind.) A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

2500

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

ALIMENTAÇÃO (V~)

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

35

TENSÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO


Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

FastON 2.8mm

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053208762	VOLUME EMBALAGEM 1517738.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.30
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

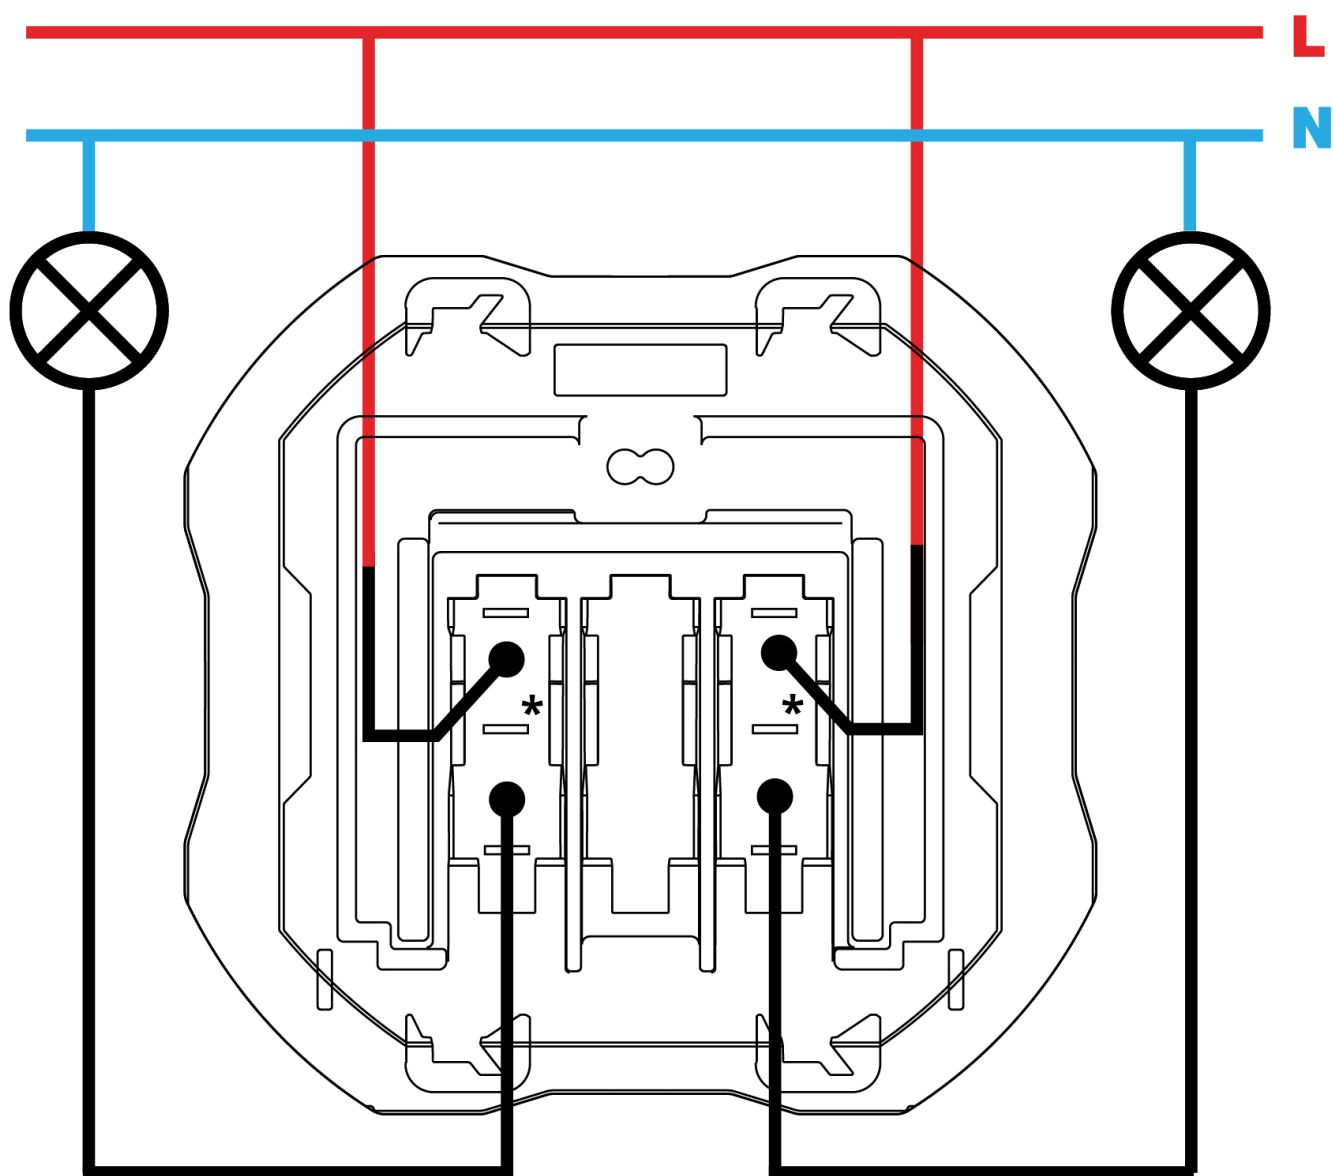

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

