
# Marco para pared de empotrar y bastidores para 6 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. **51010106-030**

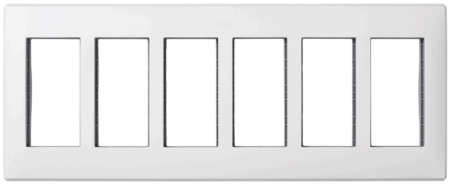

# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Este marco de la serie Simon Cima 500 es el complemento ideal para una caja de pared que sirva de gran fuente de alimentación capaz de proporcionar energía eléctrica a 12 elementos. Por ello, sus dimensiones son aptas para un zócalo de 409 x 164 milímetros y 30 milímetros de profundidad. Este marco es perfecto para lugares de gran concentración de aparatos eléctricos como pueden ser entornos laborales. Además, el marco presenta un clásico color blanco que hará que pase desapercibido a los ojos en el lugar donde se instale, integrándose así con la decoración. Su instalación es muy fácil, mediante empotramiento en pared y además el producto incluye los bastidores necesarios para ello. Los materiales en los que ha sido fabricado son los mejores existentes. Concretamente y dada la multifuncionalidad de la caja que va a recubrir, el material principal es el termoplástico libre de halógenos, que incrementa la seguridad del aparato considerablemente, ya que reduce la posibilidad de propagación de un incendio y la toxicidad del humo que pueda provocar.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000007

## OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK
07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
12

### RAL
9003

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 388 mm

### VERSIÓN
6 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.35

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.35

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091821

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
170.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
420.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
11.78

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.74

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

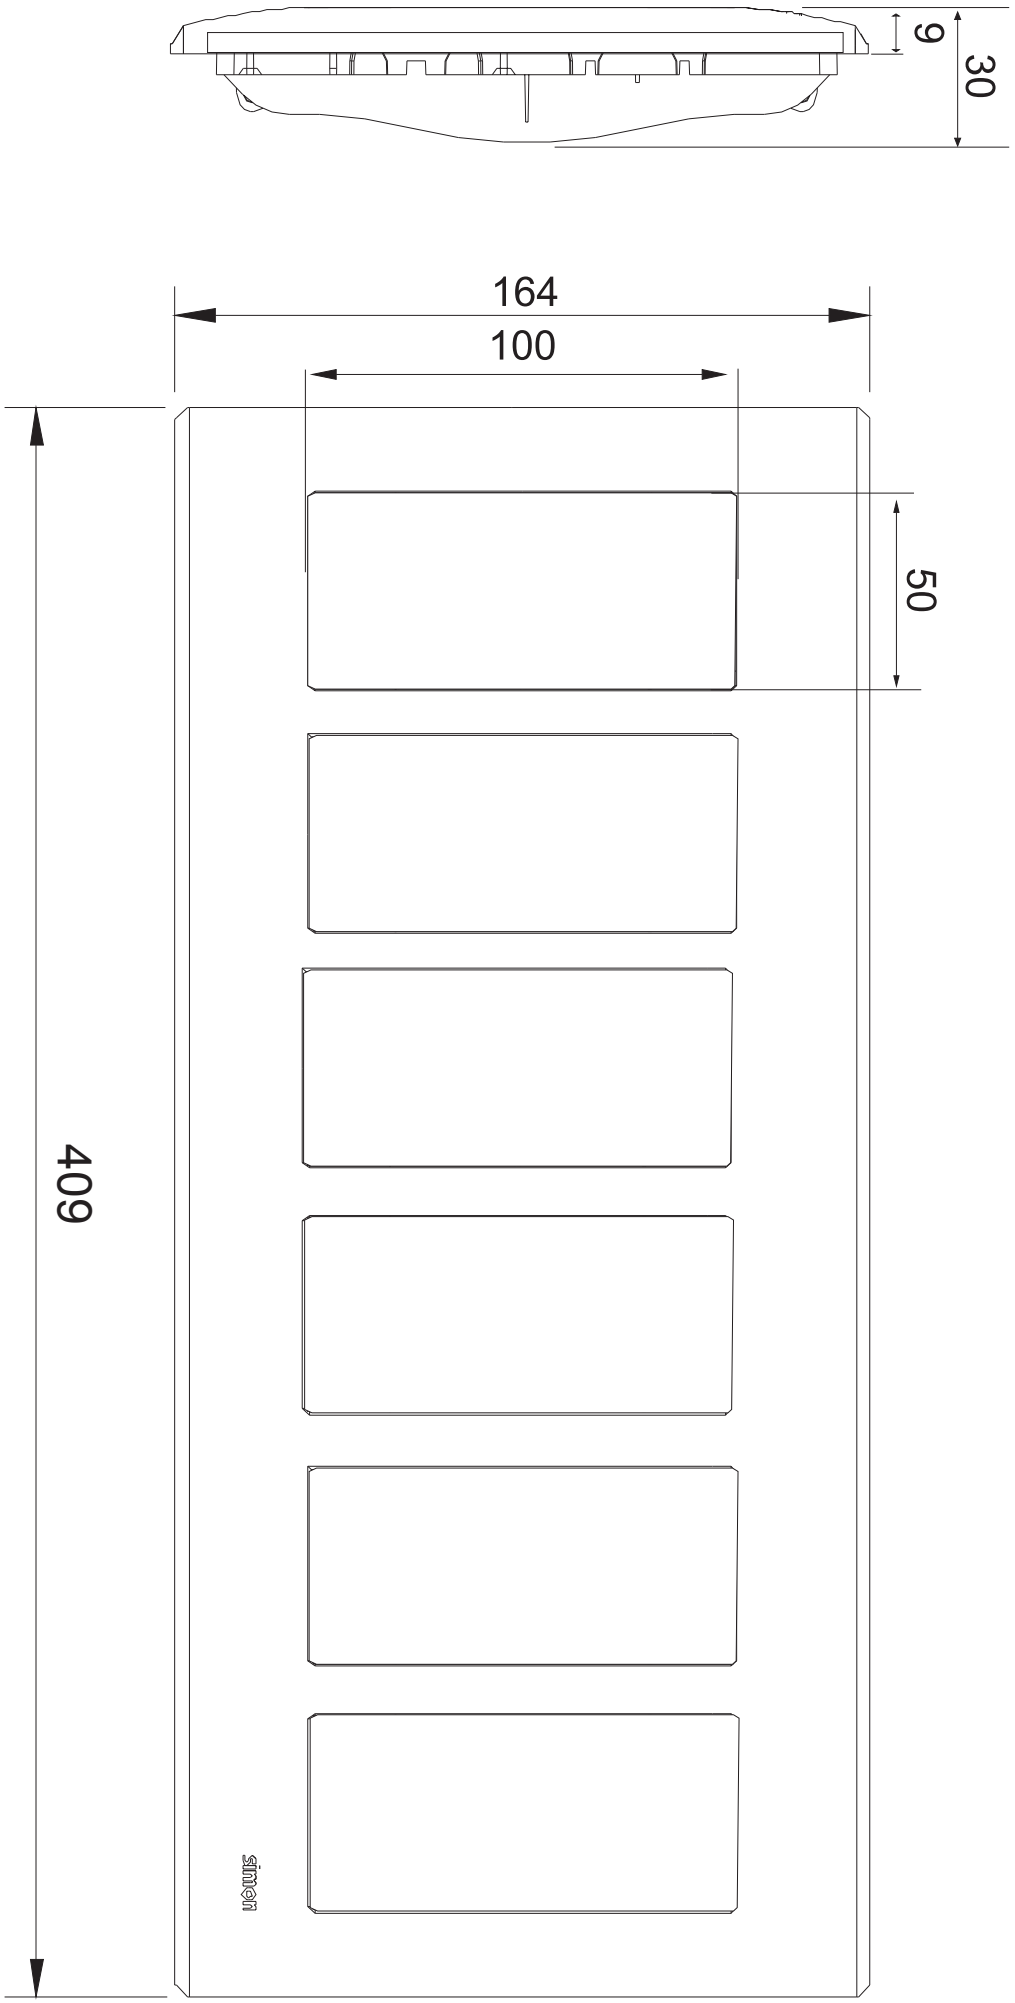
9
30
164
100
50
409
simon