


**Placa embellecedora para 1 conector XLR macho o hembra  
de 1 elemento blanco Simon K45**

REF. K122/9

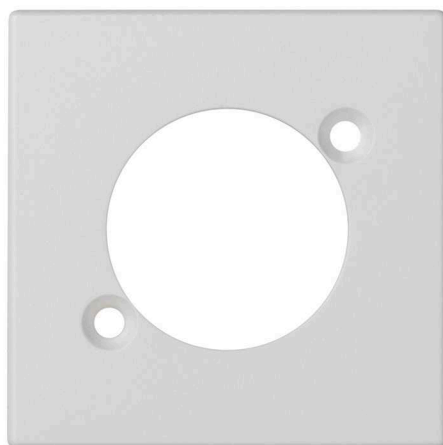

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa embellecedora es de la serie de productos Simon K45 y está especialmente diseñada para 1 conector XLR macho o hembra de 1 elemento que habrá que adquirir por separado. Su instalación es sumamente sencilla y se puede realizar mediante empotramiento o sobre superficie. Además, el producto incluye alojamientos de 5 milímetros de diámetro para la fijación del conector a la placa mediante tornillería. La placa tiene unas dimensiones de 45 x 45 milímetros por 8,5 milímetros de profundidad. Se presenta en un tradicional color blanco, que quedará ideal con conectores del mismo color y que hará que el conjunto final se integre de forma sencilla en cualquier ambiente de la estancia donde se ubique, independientemente de su estética. La placa está fabricada de termoplástico libre de halógenos por lo que se caracteriza por tener gran seguridad, ya que este material permite la no propagación de las llamas en caso de fuego y reduce la toxicidad del humo.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector XLR

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) La placa incluye alojamientos de 5 mm de diámetro para la fijación del conector a la placa mediante tornillería

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

XLR

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

9003

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.009	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436044814	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.18
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.18
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.009	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	