


Plaque 1 élément pour 1 connecteur à connexion rapide avec 3 pôles mâle ou femelle blanche Simon K45

RÉF. K18/9

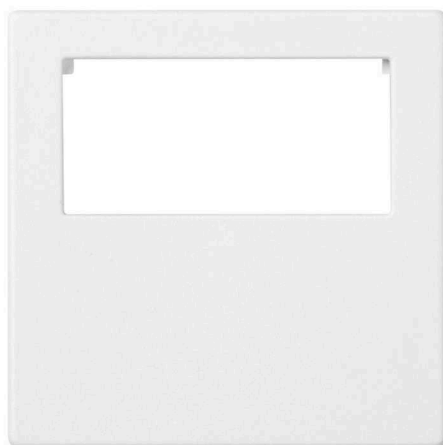

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trim plate of the series Simon K45 available in white colour and that is used for 1 connector is not included (to be purchased the plate) of connection 3-pole male or female quick of 1 element. This plate is made (according to the regulation UNE -s 60670-1: 2006) with halogen-free thermoplastic material, a material very safe that guarantees no flame spread in case of fire and low level poison in case of fire and smoke. The trim plate Simon K45 is perfect to be installed both in surface-mounted and recessed, in rooms with a temperature located between the -5 and the most of 60 ° C It measures 45 x 45 x 8.5 mm and its cleaning is very simple: You just need a soft, dry cloth and do not use any type of abrasive cleaner containing chlorine, as the plate could get damaged and not function as it should.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour un connecteur de connexion rapide à 3 pôles

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Connecteur non inclus (à acheter séparément). Si vous utilisez une autre marque de connexion rapide, la plaque est compatible avec les principaux fabricants (Wieland®, Wago®, etc.). Pour fixer correctement le connecteur à la plaque, les clips doivent avoir une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions pour 1 et 2 connecteurs rapides avec 3 pôles mâles ou femelles

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

GST18

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

9003

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036697	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.18
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.18
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM