


Projeto 640.02 Carril WW CRI92 Spot Preto

REF. 64002038-293

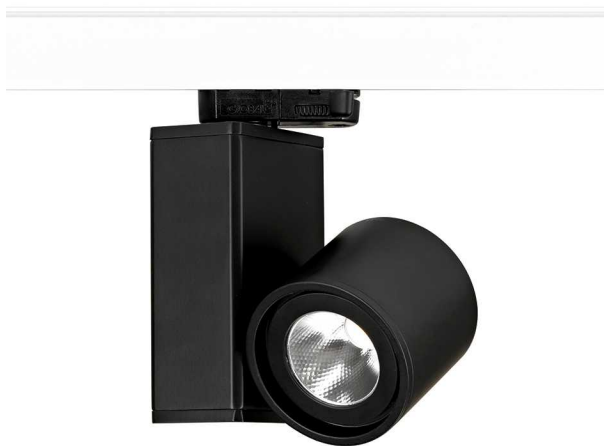

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com índice de reprodução cromática CRI92 e ótica Spot, o projetor 640.02 da Simon, é perfeito para dar à cada objeto ou elemento a iluminação necessária para realçar sobre o fundo. Com uma tonalidade quente (WW) e temperatura de cor de 3000K, está desenhado com acabamentos em preto e numa dimensão de 75 x 75 mm, que garante a máxima funcionalidade e inovação lumínica no mínimo espaço. Com um fluxo luminoso de 1000 lúmenes/ 15 W e a última tecnologia LED, este produto tem uma vida útil de 100.000 horas a 25 °C para I70 e de 30.000 horas para I90. Além disso, conta com controlo ligado de luminária ON-OFF e é compatível com fontes de alimentação de 120-240 Volts e frequência de 50-60 Hz. Graças a seu carril trifásico, o conjunto tem uma maior mobilidade, o que permite orientar o feixe de luz e o adequar às necessidades específicas do espaço ou objeto concreto.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

1000 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1000 lm/15W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

92.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

67 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.15	E(0°) E(C0)	8.4°	24676 11961
1.0	0.30	E(0°) E(C0)	8.4°	6169 2990
1.5	0.44	E(0°) E(C0)	8.4°	2742 1329
2.0	0.59	E(0°) E(C0)	8.4°	1542 748
2.5	0.74	E(0°) E(C0)	8.4°	987 478
3.0	0.89	E(0°) E(C0)	8.4°	685 332

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 16.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

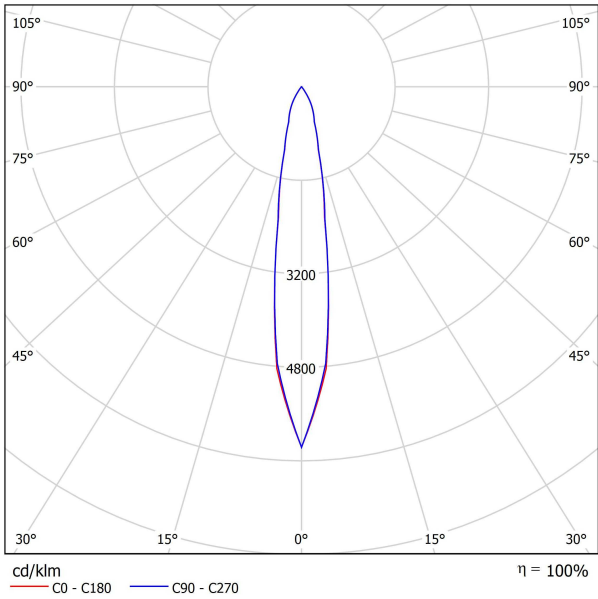

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053185407	0.70	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3150000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053185407	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.80
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	210.00	0.70
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.80	150.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	100.00	