


## Prise 2P+T 16 A 250 V~ avec système de bornage à vissier aluminium Simon 270

RÉF. 20000458-093

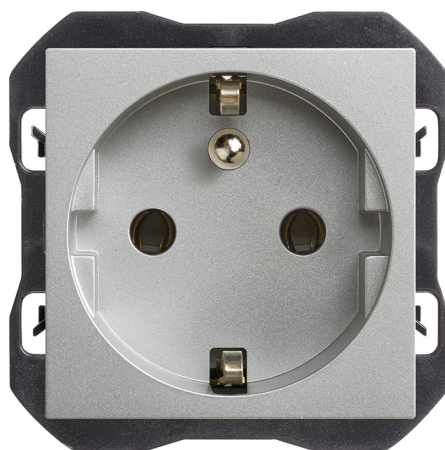

### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

TYPE DE COUVERCLE  
Large

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

INTENSITÉ (A)  
16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 45 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universal

SENS D'INSTALLATION  
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION  
À encastrer

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2017 + UNE 20315-1-2:2026

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053301517       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.04                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>280.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053301524              | VOLUME EMBALLAGE<br>1.82         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>55.50                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.04 | LARGEUR EMBALLAGE<br>117.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.45      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

