


Interruptor bipolar 16 AX 250V~ com indicador luminoso incorporado e sistema de conexão de terminais a parafuso Simon 75

REF. 75134-39

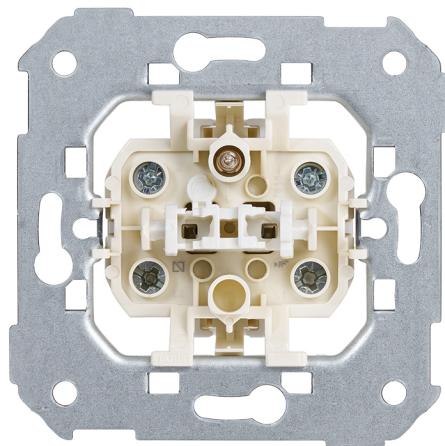

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os mecanismos de interruptor são instalados quando um ponto de luz é acionado a partir de um único local. Assim funciona o Interruptor bipolar 16 AX 250V~ com indicador luminoso incorporado e sistema de conexão de terminais a parafuso da série Simon 75, cuja instalação é adequada tanto para superfície quanto para embutir. Suas características são: componentes metálicos com isolamento termoplástico livre de halógenos, seção de cabo de 0,2 a 0,5 m e descascamento de cabo de 13 mm. Seu tipo de funcionamento é basculante e foi projetado para suportar tanto altas quanto baixas temperaturas, portanto, estamos diante de um interruptor muito resistente e durável ao longo do tempo que é o mais utilizado em edifícios de escritórios, hotéis, colégios, hospitais ou estabelecimentos comerciais.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 16 AX	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 0,2 a 0,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 40
NÚMERO DE CONTATOS 4	VINCULÁVEL Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	VERSÃO Individual
FREQUÊNCIA 50 Hz	MONOBLOCO Não	TENSÃO (V~) 250 V~
FUNÇÃO INDICADORA Sim	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~	NÚMERO DE CABOS 4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 13	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 27	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255773

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053036365

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.86

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

