Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery aluminio Simon 270

REF. **20000296-093**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery de la serie Simon 270, con dos puertos de carga rápida para dispositivos móviles. Fabricado en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Aluminio mate

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC002949

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

FORMATO
USB

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RAL
9006

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

CARACTERÍSTICAS USB
USB-A: 5,0 VDC 3,0 A 15W|USB-C: 5,0 VDC 3,0 A 15W, 9,0 VDC 3,0 A 27W, 12,0 VDC 2,5 A 30W, 15,0 VDC 2,0 A 30W, 20,0 VDC 1,5 A 30W

POTENCIA MÁXIMA USB (W)
30.00

NÚMERO DE CARGADORES USB
2

INTENSIDAD USB (A)
3.0 A

TIPO DE PUERTO USB
A,C

POWER DELIVERY USB
Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053277355

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053277355

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

80.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

LONGITUD EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

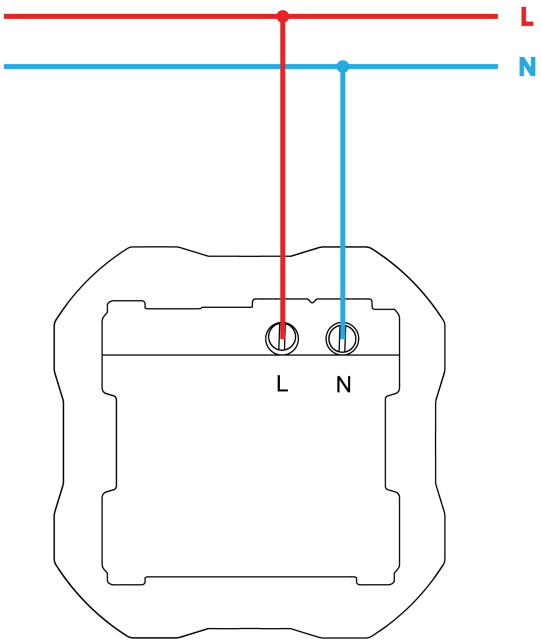
0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


L
N
L
N