# Cadre mural à encastrer avec couvercle et support de cadre pour 3 modules doubles graphite Simon 500 Cima

RÉF. **51040103-038**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Graphite

### MATÉRIAU
Plastique

### COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Cadre mural à encastrer, supports de cadre, cloison métallique, câble de raccordement à la terre et manuel d'installation

### CLASSE ETIM
EC000007

### REMARQUES
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si une fixation supplémentaire est requise.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
3 et 4 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK
07

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES
6

### RAL
7021

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

### VERSION
3 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION
Par encliquetage direct dans la boîte sélectionnée (aucun outil requis pour la fixation)

### RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage encastré au mur

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053092316

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.47

POIDS NET DU PRODUIT
0.47

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053092316

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
170.00

LONGUEUR EMBALLAGE
230.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

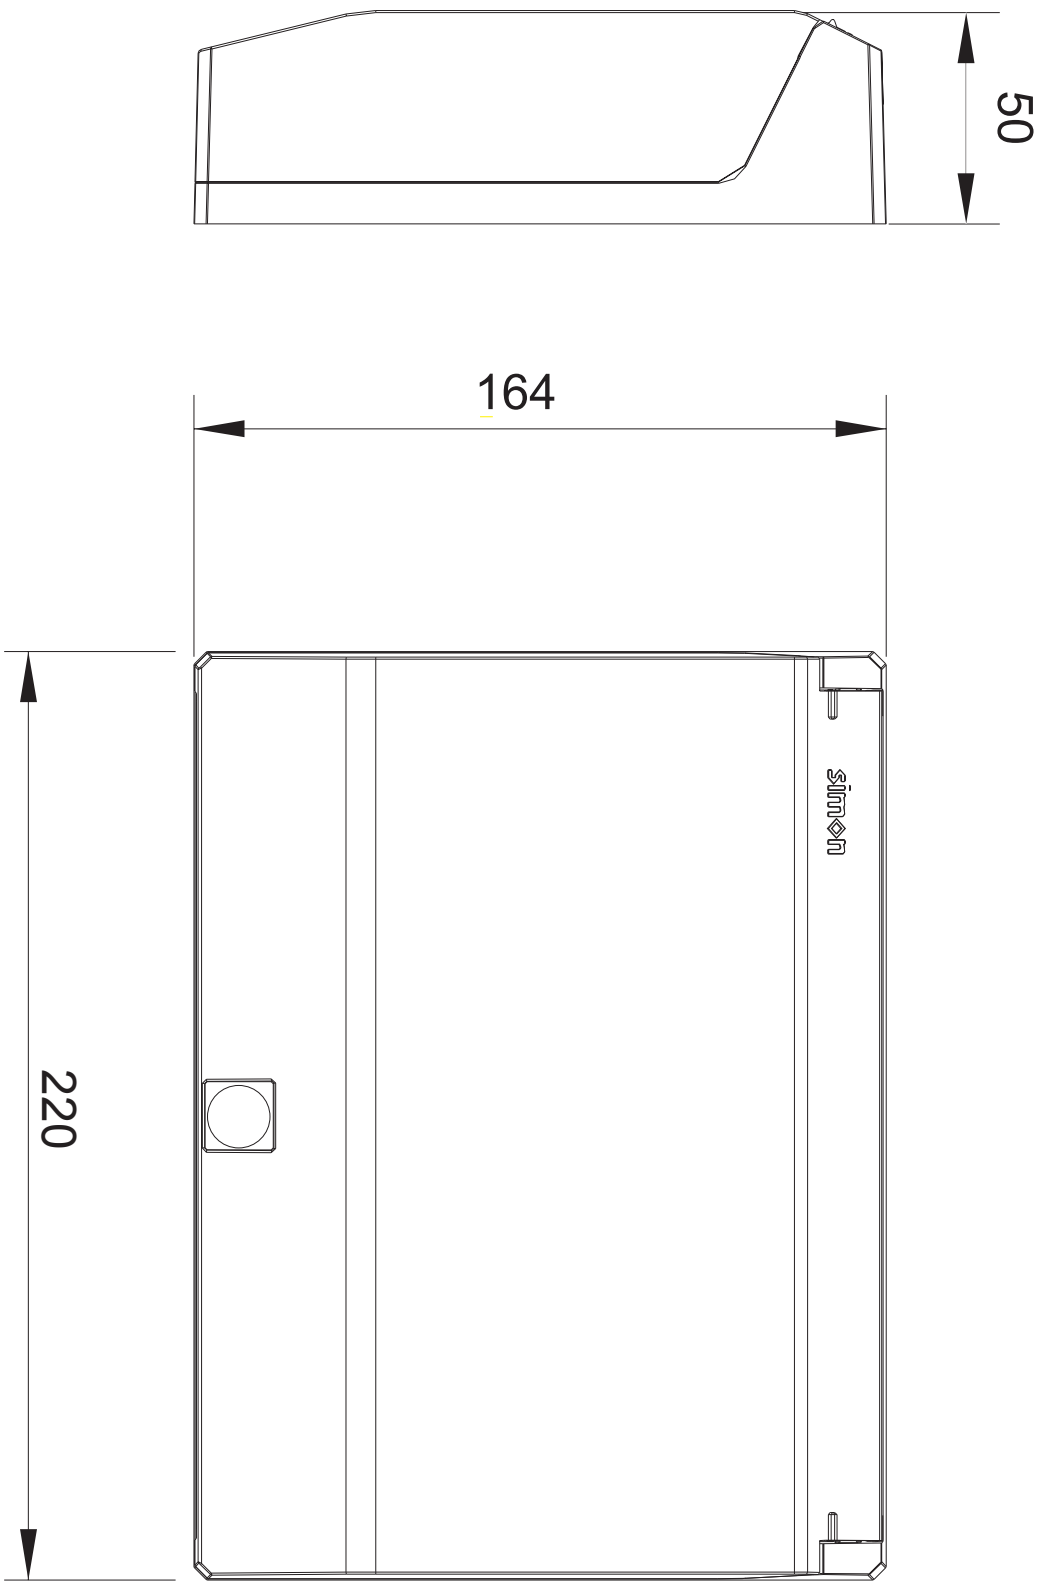
VOLUME EMBALLAGE
3.52

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.47

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


50
164
220
simon