# Projetor DROP mini 3000 K Flood reóstato incorporado Branco

REF. **91891612-300**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

CLASSE ETIM
EC001744

# INFORMAÇÃO TÉCNICA

**CLASSIFICAÇÃO IP**
IP20

**FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)**
0 - 35 °C

**ALIMENTAÇÃO (V~)**
48 V~

**RAL**
9016

**TEMPERATURA DE COR (K)**
3000 K

**CONTROLE**
On board dimmer

**CRI**
90.00

**DIRECIONAL**
Sim

**DRIVER INCLUÍDO**
Sim

**CLASSE ELÉTRICA**
III

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**
A+

**L70 (°C)**
150000h a 25°C

**L90 (°C)**
40000h a 25°C

**TIPO DE COR**
NW

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)**
hasta 81 lm/W

**LÚMENS (LM)**
1020 lm

**NÚMERO DE LUMINÁRIAS**
1

**PASSOS DE MACADAM**
<3 Step MacAdam

**ÓTICAS**
Flood 31°

**POTÊNCIA (W)**
13.5 W

**CHROMATICS CRI ICONS**

CRI
90

**PHOTOMETRY ASSETS – POLAR**

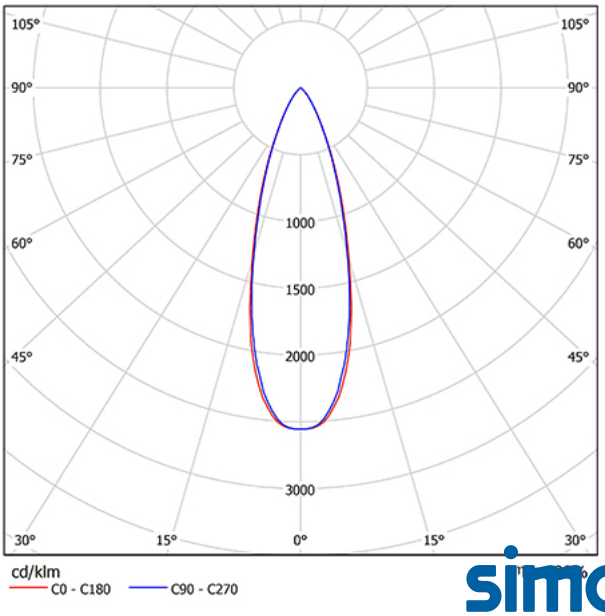

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Suspensa/parede/teto

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC
Não

### MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

### GARANTIA
5 anos

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547049530

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.58

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547049530

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
298.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4452120.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM