


Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 alumínio Simon K45

REF. K80/8

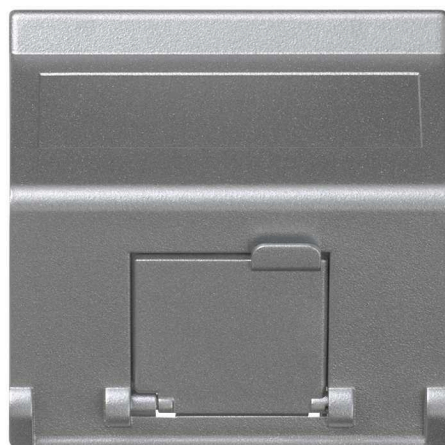

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa inclinada para 1 e 2 conetores RJ45 de acordo com módulo MD combinado da série Simon K45 e que serve tanto para voz como para dados e conta com cobertura contra poeira. É uma placa de tipo individual e com um número médio de módulos, que se fabricou segundo a norma UNE-EN 60.670-1:2006 em termoplástico de cor branco sem halogéneos, o que a convertem numa placa muito segura já que evita a propagação de chamas (em caso de incêndio) bem como uma alta toxicidade (em caso de emissão de fumos). É adequada para instalar tanto em superfície como encastrada em divisões com uma temperatura situada entre os -5 e os 60°C, o que a converte numa opção de placa de voz e dados perfeita para todo o tipo de clima. Sua limpeza é bastante simples e apenas terá que utilizar um pano seco e suave para a limpar.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436050228	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 73603.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.29
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	