


Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas), apto mec.persianas sin sistema de enclavamiento con emb.rápido

REF 75396-39

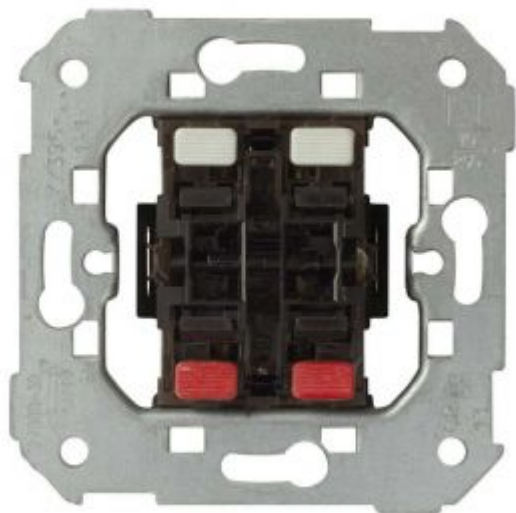

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 A

### IP

IP21

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### TIPO DE ENCLAVAMIENTO

Sin enclavamiento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Doble

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.063 KGM

PESO BRUTO

0.063 KGM

EAN PRODUCTO

8421053256015

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

PESO NETO

0.63 KGM

PESO BRUTO

0.635 KGM

EAN EMBALAJE

8421053017555