


# Conmutador de tirador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. 75203-39

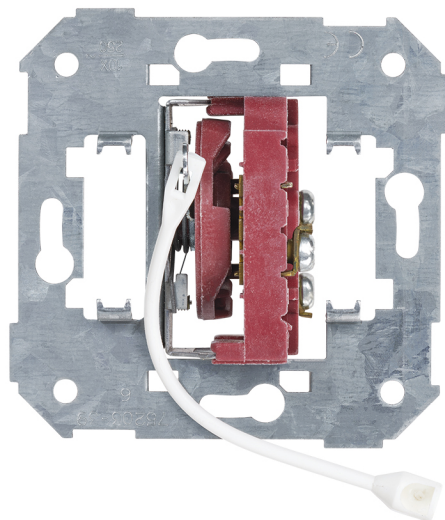

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conmutador de tirador que funciona con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo, el elemento se ubica en la categoría “mecanismo de mando” y pertenece a la serie Simon 75. Funciona por tipo tirador y hace más sencilla su instalación gracias a que es apto para superficie o para empotrar. En cuanto a la fabricación siempre se usa la máxima calidad en cuanto a componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Aprovecha la compatibilidad máxima con los mecanismos de la serie Simon 77 que harán que puedas dejar instalado el elemento en dos sencillos pasos: insertar y apretar, valdrá con esos dos simples movimientos para dejar funcionando el mecanismo. Prueba para adaptar los elementos a cualquier parte de tu vivienda las infinitas combinaciones con un sin fin de colores y acabados disponibles.

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature y Simon  
82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Pull cord

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053255858                       | 0.073                            | 223                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.073                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 3017190                    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053032961                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.725                      |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 3017190                             | 82                               | 0.73                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 165                              | KGM                        |