

Downlight 719 20W 3000K Empotrado

REF. 71922030-983



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de proyector para iluminación interior número de referencia 71922030-983, proyector del tipo Downlight perteneciente al agama profesional 719. Diseñado para ofrecer una iluminación estable y continua en entornos residenciales, locales comerciales, etc. Se trata de un elemento para iluminación interior con grandes características técnicas y estéticas, posee unos valores de color lumínico WW y un esquema de óptica de carácter GENERAL. Posee un control eléctrico del tipo ON-OFF con unos valores de potencia de hasta 20W. Proyector para iluminación interior para instalaciones para empotrar, modelo en color, tonalidad y acabados en blanco con unas medidas de 218 mm(Ø) x 35mm.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

101,5 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

LÚMENES (LM)

2030 lm

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

LÚMENES/W

2030 lm/20 W

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

35°C

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30.000 h


PHOTOMETRY ASSETS - CONICAL

0.5	1.15 1.21	E(0°) E(C90) E(C0)	49.1° 50.4°	3900 549 505
1.0	2.31 2.42	E(0°) E(C90) E(C0)	49.1° 50.4°	975 137 126
1.5	3.46 3.63	E(0°) E(C90) E(C0)	49.1° 50.4°	433 61 56
2.0	4.62 4.84	E(0°) E(C90) E(C0)	49.1° 50.4°	244 34 32
2.5	5.77 6.04	E(0°) E(C90) E(C0)	49.1° 50.4°	156 22 20
3.0	6.93 7.25	E(0°) E(C90) E(C0)	49.1° 50.4°	108 15 14

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 98.2°)

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

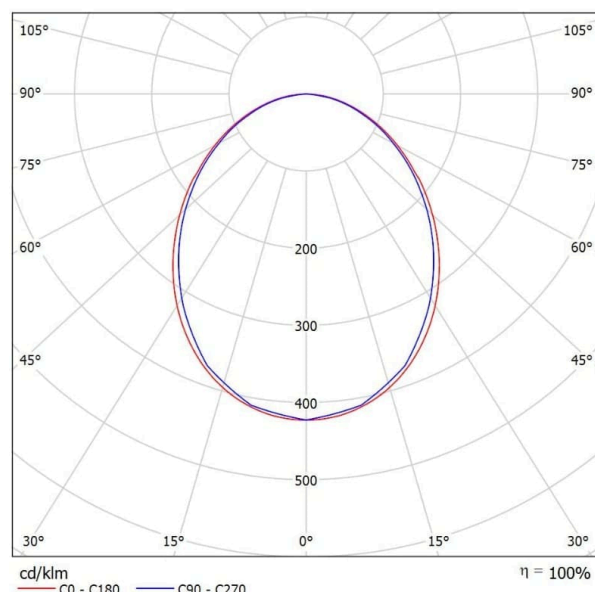

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

35

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053327005

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2025000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053327005

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.30

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

40.00

PESO NETO EMBALAJE

0.21

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

225.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.30

LONGITUD EMBALAJE

225.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.21

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT