


Luminaire modulaire Simon 726 60x60 Blanc neutre 1-10V

RÉF. 72660133-884

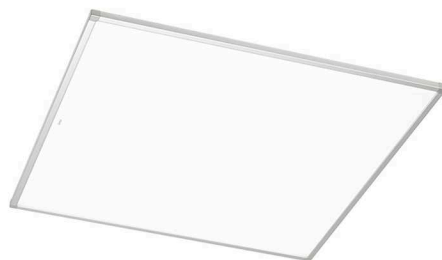

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

APPLICATION

Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

80.00

TYPE DE COULEUR

NW

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

82 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3200 lm

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Non

LUMENS/W

3200 lm/39W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

CONTRÔLE

1-10 V

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

PUISSANCE (W)

39 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.48 1.55	E(0°) E(C90) E(C0)	4411 386 354
1.0	2.97 3.09	E(0°) E(C90) E(C0)	1103 97 89
1.5	4.45 4.64	E(0°) E(C90) E(C0)	490 43 39
2.0	5.93 6.18	E(0°) E(C90) E(C0)	276 24 22
2.5	7.41 7.73	E(0°) E(C90) E(C0)	176 15 14
3.0	8.90 9.27	E(0°) E(C90) E(C0)	123 11 10

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 114.2°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 112.0°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

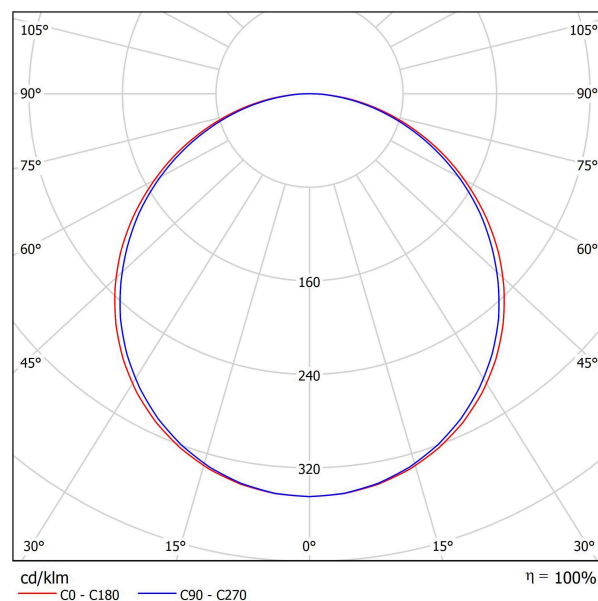

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053193945	VOLUME EMBALLAGE 25918750.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 3.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.00	LARGEUR EMBALLAGE 725.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.10
POIDS NET DU PRODUIT 2.10	LONGUEUR EMBALLAGE 650.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM