# Base de enchufe schuko doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento 1Click® blanco Simon 500 Cima

REF. **50000432-030**

# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Versatilidad, funcionalidad e innovación dentro de la base de enchufe Schuko doble de la colección Simon 500 Cima. Con un clásico e intenso tono blanco, esta base de enchufe doble es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios y 16 Amperios, y puede llegar a alcanzar temperaturas máximas de más de 60 ºC. Compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio al prevenir la propagación de llama y toxicidad por humo. Con una dimensión de 100 x 50 mm y una profundidad de 46 mm, su instalación es apta para ser empotrada o en superficie, con sistema de seguridad incluido y embornamiento rápido por click sin necesidad de pelar cableado. Con esta instalación se reduce el tiempo de montaje en un 50% ya que sólo tiene que insertar, apretar y disfrutar de un producto ya instalado.

## ACABADO

Blanco

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000125

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

## OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio de la tapa a través de la referencia 50001841-030

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### ENLAZABLE
Si, mediante accesorio 50000996-039

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a 60º C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
2

### MONOBLOQUE
No

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RAL
9003

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2

### VERSIÓN
Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
0

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254561

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093139

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3.52

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

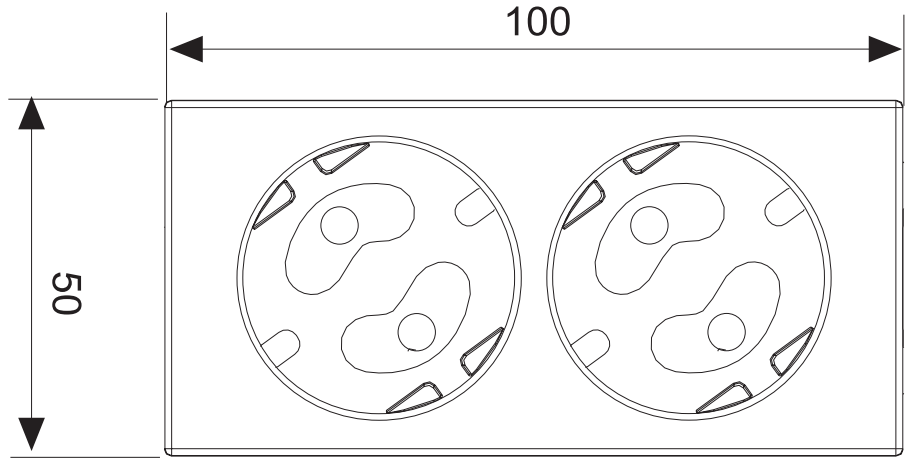
100
50

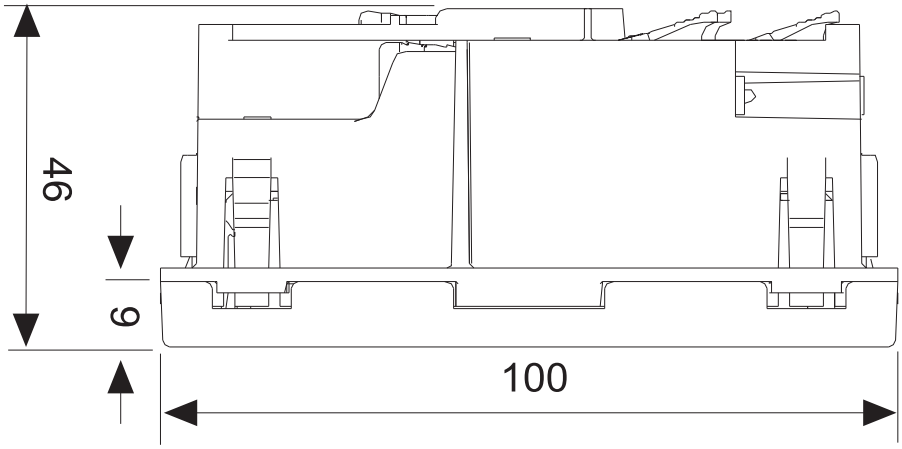
46
9
100

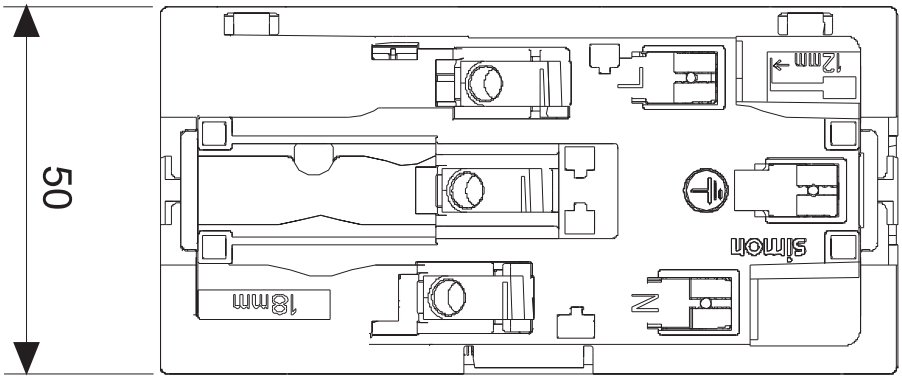
50
12mm
18mm
N
simon