


Variateur-va et vient de lumière rotatif de 40 à 500 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75319-39

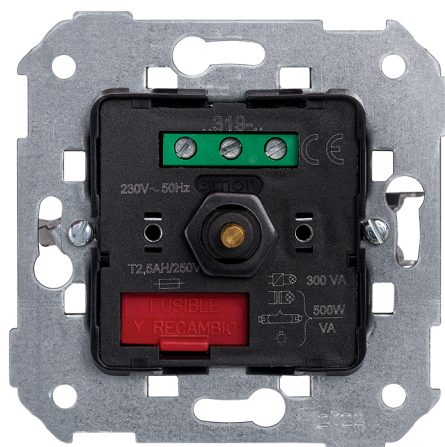

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

500 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux mécanismes tactiles principaux

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES

1

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)

500 W

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE
ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTRONIQUE (W)

300 W

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES
FLUORESCENTES AVEC BALLAST
ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-
10V

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES
FLUORESCENTES (VA)

Non

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

COMPATIBLE AVEC BASSE
CONSOMMATION (W)

Non

PUISSANCE MAXIMALE (W)

500

TYPE DE MÉCANISME

Rotary

PUISSANCE MINIMALE (W)

40

MONOBLOC

Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS
(VA)

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

20 - 75 °C

TYPE

Variateur / va et vient

VERSION

Simple

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incluses

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053060483

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053060483

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

