


75503-39 TERMOSTATO ANALÓGICO FRÍO-CALOR
 ANALOGICAL THERMOSTAT FOR AIR CONDITIONING OR HEATING
 THERMOSTAT ANALOGIQUE POUR AIR CONDITIONNÉ OR CHAUFFAGE
 TERMOSTATO ANALÓGICO PARA AR CONDICIONADO O AQUECIMIENTO
 АНАЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТ ОХЛАЖДЕНИЕ - НАГРЕВАНИЕ

CARACTERISTICAS / SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES / TECHNISCHE DATEN / ХАРАКТЕРИСТИКИ




230V~ 50 Hz
+5+35°C ± 1


CE EMC-89/336/CE
 LVD-73/23/CE

CARGA RESISTIVA
 RESISTIVE LOAD
 РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА
 230V~ 8A


CARGA INDUCTIVA
 INDUCTIVE LOAD
 ИНДУКТИВНАЯ НАГРУЗКА
 230V~ 4A




RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS / RECOMMANDATIONS / RECOMENDAÇÕES / РЕКОМЕНДАЦИИ




Serie 27
 Art. 27505-3_

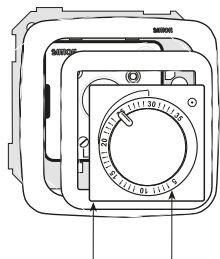


Serie 31
 Art. 31088-3_
 Art. 27505-3_

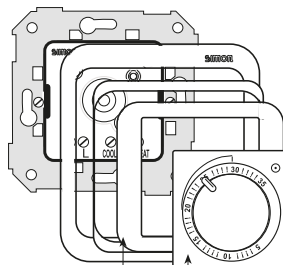


Serie 75
 Art. 75088-3_
 Art. 27505-3_



Serie 82
 Art. 82505-3_

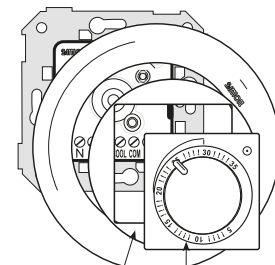

Serie 88
 Art. 88088-3_
 Art. 27505-3_

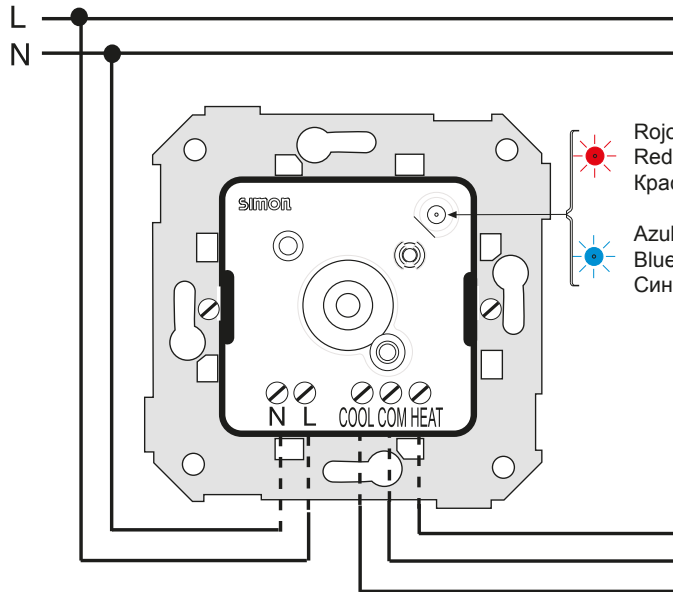

Rojo calefacción
Red heating
Красный - отопление

Azul Aire acondicionado
Blue Air Conditionin
Синий - кондиционерг



NOTA: En caso de conectar el termostato a un suelo radiante se recomienda el uso de un contactor de 20A (Art. 68803-61)

NOTE: In case of connecting the thermostat to an underfloor heating, using a 20A contactor (Art. 68803-61) is recommended

ПРИМЕЧАНИЕ: при подсоединении термостата к полу с лучистым отоплением мы советуем использовать контактор на 20А (Изд. 68803-61)

