


## Ampliador de profundidade 4 elementos duplos para caixa de parede de superfície ou encastrar alumínio Simon 500 Cima

REF. 51030904-033

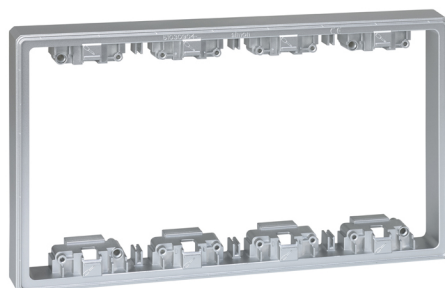

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Ampliador de profundidade para caixa de parede com acabamentos em Alumínio, na coleção Simon 500 Cima. Com 8 elementos, o ampliador de profundidade 500 Cima é a solução perfeita para a sua zona de trabalho contribuindo com segurança perante um possível incêndio ao ser composto por materiais de termoplástico e sem halogéneos que evitam a propagação de chama e toxicidade como consequência do fumo. O ampliador de profundidade, com uma dimensão de 283 x 163 x 25mm, é adequado para instalar encastrado em sua parede ou fixado em superfície e tem capacidade para 6 e 8 elementos. No momento de instalação, pode suportar temperaturas de até 60 °C ao fixar em superfície e de 90 °C ao encastrar em parede. A coleção ampliador de profundidade Simon 500 Cima, amplia o leque de designs e instalação para cada necessidade minimizando o espaço e maximizando a funcionalidade.

### ACABAMENTO

Alumínio

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ampliador de profundidade, divisória metálica e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002328

### OBSERVAÇÕES

O ampliador de profundidade permite a perfeita adaptação de todas as categorias de conetores RJ45 do mercado em combinação com placas de voz e dados planas.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**DISPONÍVEL EM**  
3 e 4 elementos duplos

**RIGIDEZ DIELÉTRICA**  
Sem perfuração nem contorno  
com 2000 V a 50 Hz durante 1  
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA  
DURANTE TRABALHOS DE  
CONSTRUÇÃO (°C)**  
+60 °C em instalação em parede  
de superfície e +90 °C em  
instalação encastrada na parede

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA  
PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da  
instalação da divisória metálica  
nos alojamentos disponíveis no  
envolvente de parede  
selecionado.

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**  
+125 °C (segundo norma IEC  
60695-10-2)

**CLASSIFICAÇÃO IK**  
07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO  
(V-MΩ)**  
>5 MOhms a 500 V

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP4X

**DISPONIBILIDADE DE KIT**  
Não

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA  
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**  
-5 a +60 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**  
8

**DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)**  
141 x 262 mm (\* para instalação  
encastrada na parede)

**VERSÃO**  
4 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**REMOÇÃO DE COMPONENTES**  
Unicamente com ferramenta

**EXTINÇÃO (°C)**  
+850 °C / 30 segundos (GWFI  
segundo norma IEC 60695-2-11)

**TIPO DE FIXAÇÃO**  
Através de parafusos fornecidos

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA**  
Específico Simon 500 Cima

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**  
Vertical de acordo com o sentido  
dos mecanismos

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para instalar encastrado  
em parede ou em superfície em  
combinação com o envolvente  
correspondente

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092224

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.33

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

2.35

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053092224

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

50.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.33

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.33

### LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

285.00

