


## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 75

REF. 75481-30

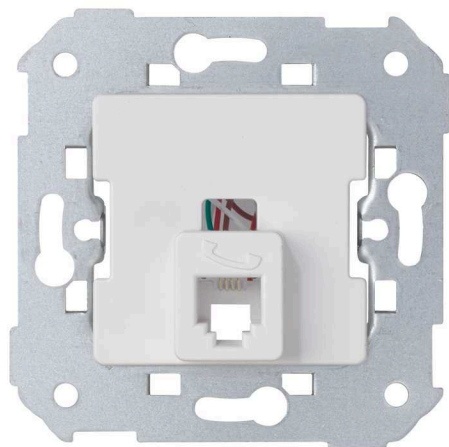

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Perteneciente a la serie Simon 75 encontramos esta toma telefónica con seis contactos de toma RJ12 de color blanco. El tipo de embornamiento es mediante un solo tornillo, llevando así una instalación fácil y cómoda. La fabricación está libre de halógenos con componentes metálicos con aislamiento, además, incluye un embellecedor termoplástico. Por ello, cumple la normativa TIA 568 C.2, permitiendo operar con el componente a temperaturas entre 5°C y 40°C.

La instalación se puede hacer en una caja universal, cumpliendo con esa normativa es compatible para las series Simon 75, Simon 82 y Simon 88. La toma telefónica trae más espacio para la instalación de cables, además, el esquema eléctrico permite visualizar las opciones de conexión y una gran sujeción gracias a las garras metálicas que contiene.

La serie Simon 75 es una de las más demandas por los clientes debido a su gran calidad precio ya que ofrece unas características inigualables con un diseño, confort y usabilidad únicos en la gama.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

### CLASE ETIM

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ12

### NÚMERO DE CONTACTOS

6

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### GARRA

Simon 27

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053256268                       | 0.05                             | 223.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.05                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 3017190.00                 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053004548                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.52                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                                | 82.00                            | 0.52                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 165.00                           | KGM                        |