


Detector de presencia con ángulo de cobertura de 180° y alcance aproximado de 9 metros Simon 75

REF. 75343-39

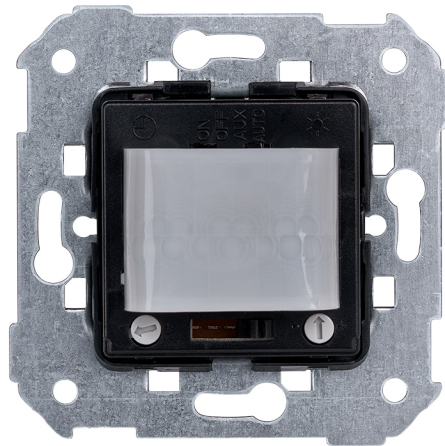

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Serie Simon 75 destaca por sus mecanismos de control y regulación de luz. Uno de los más demandados es el Detector de presencia con ángulo de cobertura de 180°, que tiene un alcance aproximado de nueve metros y un temporizador de desconexión de entre 4 y 10 segundos. Su instalación se realiza con embornamiento a tornillo y no debe instalarse con pulsadores con luminoso. La sencillez en su funcionamiento, sin renunciar a un diseño innovador, le convierte en uno de los líderes en las instalaciones aptas para empotrar de su sector. Una serie de componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos de primera calidad han sido los materiales utilizados para su fabricación. Válido para las siguientes cargas: incandescencia y halógenas 2600W, halógenas con transformador electromagnético 650 VA, halógenas con transformador electrónico 550 VA, fluorescencia 520 VA, pequeños motores 3 A y lámparas Dulux 100W (máx. 4 lámparas).

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

100 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000133

OBSERVACIONES

No instalar pulsadores con luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.8 W

NÚMERO DE CONTACTOS

5

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 4 segundos y 10 minutos

COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO

No

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)

550 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

520 VA

FRECUENCIA

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

De 0 a 1000 lux

ENLAZABLE

No

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

100 W

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sin limitación

TIPO DE MECANISMO

Detection

MONOBLOQUE

No

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

8

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO APROXIMADO (M)

9

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABLES

4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

GARRA

Simon 27

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053086889	KGM	0.33
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053086889	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	57.00	0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	76.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.10	76.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.10	MMT	

