Botoneira Custom 6 funções controlo de iluminação e temperatura com acoplador KNX e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. **8400673-030**

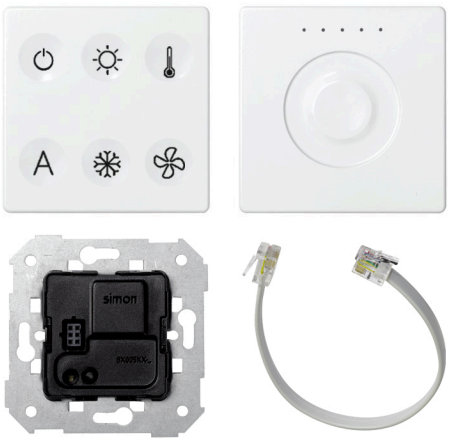

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a botoneira Custom com 6 funções da coleção Simon 82 Sense, controlará a iluminação e a temperatura da cada divisão, adaptando-a à cada necessidade concreta. Com acoplador KNX, cabo RJ12 e Slide Controlo, a funcionalidade e inovação unem-se num mesmo mecanismo. Desenhada para instalar-se mediante ligação de bornes por inserção, admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm e descarnado de 8 mm. Com função táctil e entrada digital, livre de potencial, a fonte de alimentação liga-se ao acoplador bus KNX, com voltagem de corrente contínua de 21 Vcc a 32 Vcc, e compatível com um carga de intensidade de 27, 6 mA. Com 6 LED RGB, a eficiência energética une-se à segurança, graças aos seus componentes eletrónicos isolados com termoplástico sem halogéneos, que protegem a divisão em caso de incêndio. Para tirar o máximo potencial à botoneira Custom, Simon Sense permite-lhe personalizar e criar sua própria configuração, escolhendo as funcionalidades que se adaptem a suas necessidades dentro dos ícones que inclui nossa livraria.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053129487

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053129487

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
82.00

LARGURA DA EMBALAGEM
82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
806880.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM