


Toma corriente 2P+T Schuko P30 16A 127/250V~ grafito Simon 26

REF. 2600432-038

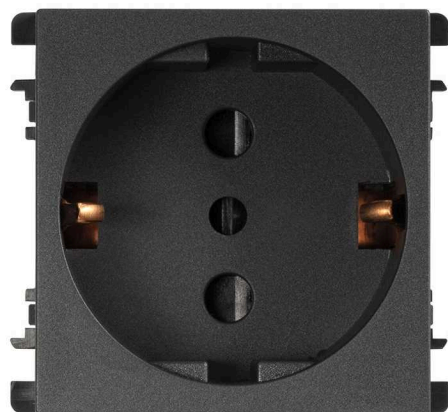

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El toma corriente 2P+T Shucko P30 16A 127/250V~ en color grafito pertenece a la extensa gama de artículos de la colección Simon 26, con sistema de embornamiento a tornillo y con funcionamiento a inserción.

Uno de los aspectos más relevantes de este toma corriente es su gran resistencia, ya que ha sido fabricado con materiales a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. La sección de cable admitida es de 2,5 mm y el pelado del cable de 13 mm.

Para su instalación, basta con colocar la base del toma corriente sobre la superficie o empotrarlo. Los materiales utilizados en su fabricación le brindan al producto una resistencia que le hace capaz de funcionar perfectamente a temperaturas que oscilan, entre los 5 y 40°, con máximas de hasta -25°C de mínima y 50° C de máxima.

El toma corriente 2P+T Shucko P30 16A 127/250V~, además, cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa vigente.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

FORMATO

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

ALIMENTACIÓN (V~)

127/250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207322790	55.70	316.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
40.50	55.70	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
45.50	GRM	3.45
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
50.00	7506207322899	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	1.11
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.09	88.00	1114.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	124.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


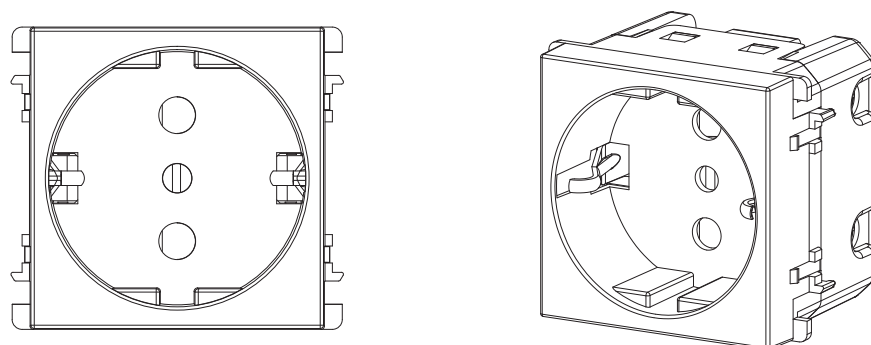


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa, Teclas ciegas y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

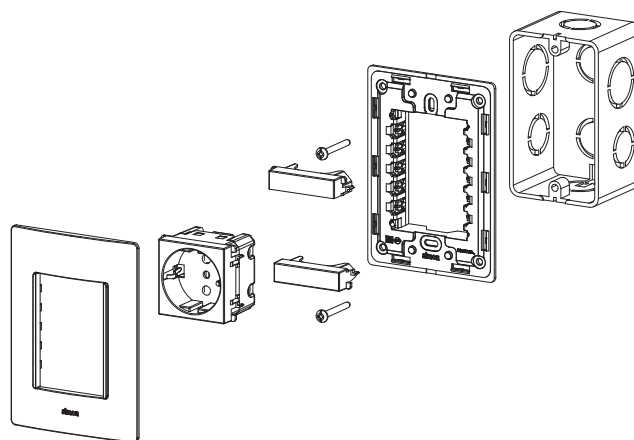