


## Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de IBM® blanco Simon K45

REF. K087/9

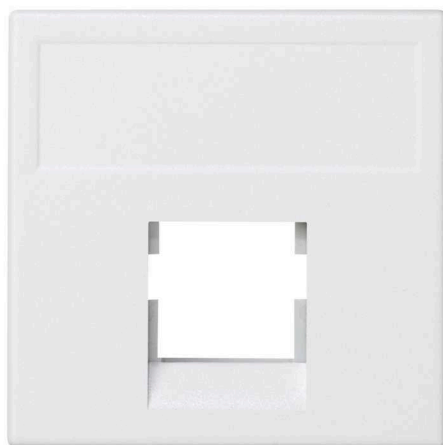

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos de la firma Simon K45. Es una placa plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de IBM® y en color blanco. Esta es la versión individual y tiene un número medio de módulos. Sus dimensiones son de 45 x 45 mm y una profundidad de 8,5 mm. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos que lo que hace es garantizar la no propagación de llama en caso de incendio así como un bajo nivel de toxicidad en caso de emisión de humos. Ha sido fabricada siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-1:2006 y es una placa apta tanto para superficie como para empotrar, en estancias cuyas temperaturas entre los -5 y los más de 60°C. Su limpieza es bastante sencilla y tan solo necesitas un paño suave y seco y nunca decantarte por utilizar limpiadores abrasivos ni paños con cloro en su fórmula.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 conector RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de IBM®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de IBM®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de IBM®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400.00     |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8426436035737           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.30          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.22       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.26        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>93.00                 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>140.00             |                                   |