Disjoncteur magnétothermique bipolaire 16A avec plaque pour installation dans les boîtes de sol graphite Simon 500 Cima

RÉF. **50010075-038**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Graphite

COMPATIBILITÉ
Boîtes de sol Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Disjoncteur bipolaire 16 A, plaque de finition, adaptateur pour installation dans une boîte de connexion Simon 500 Cima et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC000042

REMARQUES
Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
Jusqu'à 25 mm

CAPACITÉ DE COUPURE (A)
6000 A

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
1 connexion par terminal

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

FORMAT
DIN

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP4X

CONNECTABLE
Oui, en utilisant les jeux de barres 68002-31

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

NOMBRE DE MODULES
2

ALIMENTATION (V~)
400 V~

RAL
7021

TYPE
Interrupteur automatique MCB

COURBE DE DÉCLENCHEMENT
Courbe C

VERSION
Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient uniquement aux installations sur plancher technique

RETRAIT DU DISJONCTEUR
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

NOMBRE DE BORNES
4 (2 bornes de connexion par pôle)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
26.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
58.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
86.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
129688.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.29

POIDS NET DU PRODUIT
0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053095959

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
26.00

LARGEUR EMBALLAGE
58.00

LONGUEUR EMBALLAGE
86.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

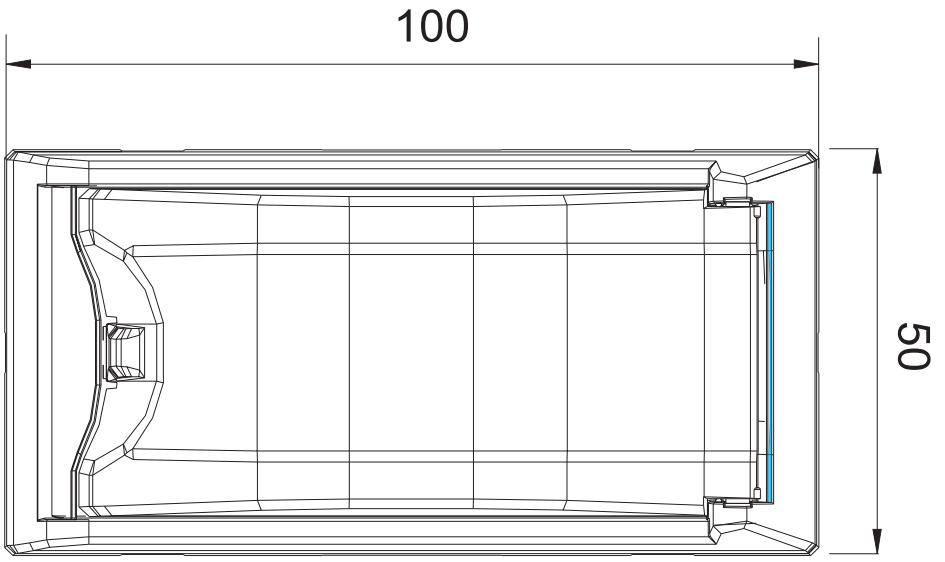
VOLUME EMBALLAGE
3524976.00

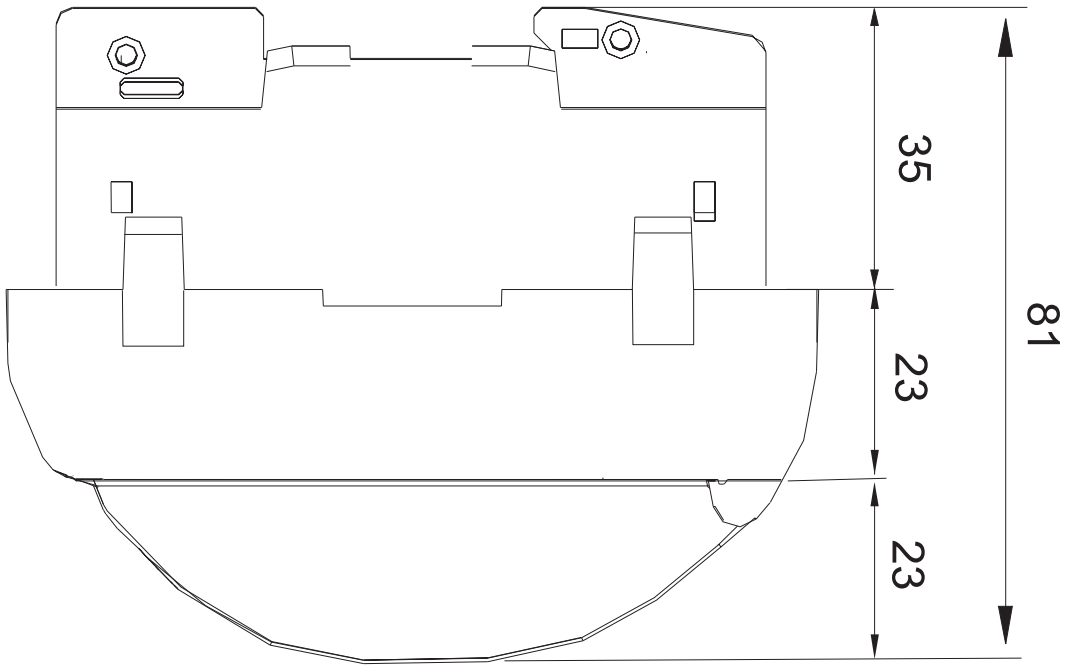
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.46

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


100
50


35
81
23
23