


Botoneira Custom 4 funções para iluminação e persianas com acoplador KNX e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400654-093

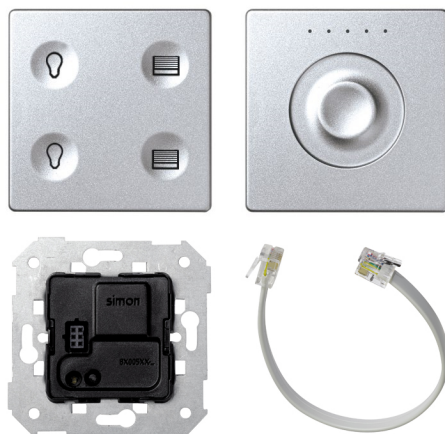

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de quatro funções, para controlo de iluminação e persianas. Inclui adaptador KNX e Slide Controlo. Tem um bonito acabamento em alumínio frio e pertence à gama Sense das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Inclui o acoplador, a botoneira, o cabo RJ12 necessário, o Slide Controlo e o livro de instruções de funcionamento e instalação. Esta botoneira pode-se personalizar completamente, permitindo que o próprio utilizador possa criar sua configuração atendendo a suas necessidades e gostos. Simon tem uma completa livraria onde podem-se escolher os ícones para a botoneira. Com medidas de 55 x 55 milímetros, esta botoneira Simon tem um tipo de ligação de bornes por inserção. Admite uma secção de cabo entre 0,5 e 2,5 mm e um descarnado de cabo de 8 mm. Foi fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos, que suportam elevadas temperaturas. O embelezador é de termoplástico metalizado. A botoneira Sense da Simon tem dois elementos, com uma alimentação Bus KNX e uma intensidade de 24,3 mA. Ao todo conta com quatro funções com controlo deslizante. O tipo de entrada é digital e livre de potencial. O seu funcionamento é táctil e o protocolo é KNX. Tem quatro LED RGB.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)

6

TIPO DE ENTRADA

Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)

24,3 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)

24 Vcc

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO

KNX

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO

Sim

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Sim

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053129364	0.17	120.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.17	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	806880.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129364	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	82.00	0.17
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	82.00	KGM