


Tecla com visor para comutador com piloto de estado de 1 elemento alumínio Simon K45

REF. K115/8

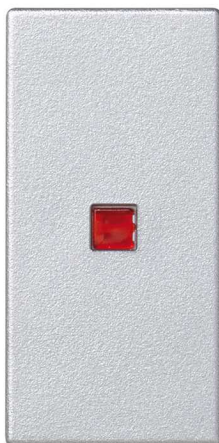

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com uma dimensão de 45 x 22,5 mm e 10 mm de profundidade, a tecla com visor e piloto para comutador de 1 elemento da coleção Simon K45, contribui segurança, funcionalidade e um design atual adequado para todo o tipo de espaços. Fabricada com termoplástico sem halogéneos, previne a propagação de chama e toxicidade por fumo, em caso de incêndio e permite ao conjunto atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C. Desenhada para instalação encastrada ou em superfície, adapta-se a todo o tipo de espaços e ambientes decorativos, se adequando às necessidades técnicas e estéticas da divisão. Além disso, e para maior versatilidade do produto, está disponível em versões de quarto e meio-módulo. Funcionalidade, inovação e design dentro da gama de teclas com visor para comutadores da coleção Simon K45.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões de quarto e meio módulo

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436047181	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 544320.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.23
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.23
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	