


## Touche carré 1 élément avec voyant témoin pour va et vient unipolaire aluminium Simon K45

RÉF. K112/9

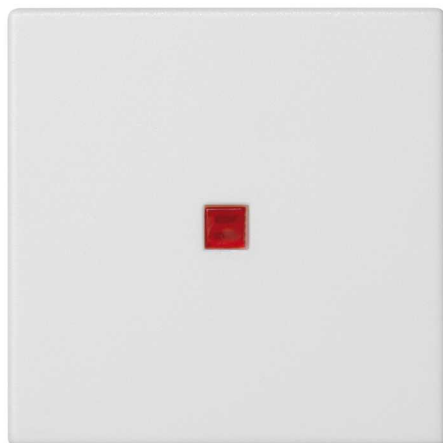

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Rocker with viewer for 2-way switch with pilot light for 1 element, in white colour and finish of the series Simon K45. It is available in quarter and half module versions and is used to determine with the pilot light whether the load on which it acts is on or off. It is suitable both for surface-mounted or to be flush mounted and withstands, to perfection, temperatures between 5 to 60 ° C, approximately, although it is able to operate correctly in rooms with a temperature great greater than the maximum. Complies with the regulations UNE -s 60669-1: 2002 + A1: 2003 + A2: 2009 and is manufactured in halogen-free thermoplastic, which is a material that guarantees no flame spread in case of fire in case of fire and low toxicity in case of smoke. Its dimensions are 45x45x10 mm and to clean it, just wipe it with a soft and dry cloth, without resorting to never abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine.

### FINITION

Blanc

### MATÉRIAU

Plastique

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000011

### REMARQUES

Utilisé pour déterminer avec le voyant si la charge sur laquelle elle agit est allumée ou éteinte

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### NOMBRE DE MODULES

demi

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### RAL

9003

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>105.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436047068              | VOLUME EMBALLAGE<br>544320.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.96     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.10      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |