


## Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo

REF. G7513339

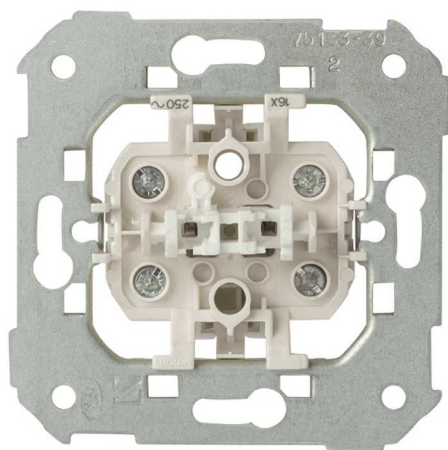

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

De la serie Simon 75, presentamos este interruptor bipolar de 16AX y 250V. Este mecanismo también es válido para las series 82 y 88. Su funcionamiento es de tipo basculante.

El sistema de embornamiento se realiza a tornillo. Tener presente que la sección de cable que admite es de 0,2 mm a 0,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 13 mm.

Información a tener en cuenta para su instalación: Es apto para instalar en superficie y para empotrar. Los mecanismos del interruptor se instalan cuando un punto de luz se acciona desde un único sitio.

Pertenece a la gama de mecanismos de mando de la serie Simon 75 y está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Con los mecanismos de la colección 75 de Simon la habitabilidad mejora porque ofrece una extensa gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio.

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 y Simon 88

### EMBALAJE

Retráctil

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

16 AX

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852011912                       | 0.07                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 3.06                       |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 18412852011919                   | DMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0                                   | 10                               | 0                          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 301719                              | 225                              | 0.7                        |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 160                              | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.07                                | 85                               |                            |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch  
7700150-039

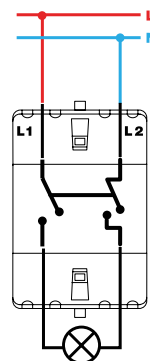

Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

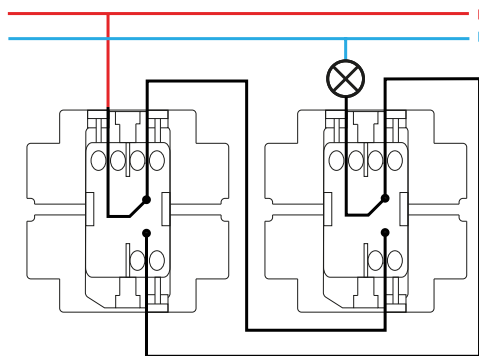

Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

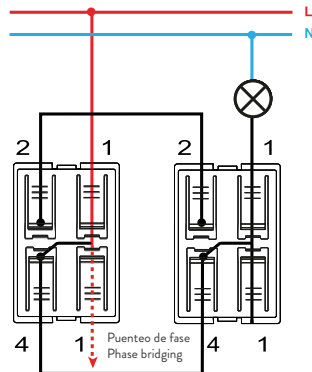

Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX




Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

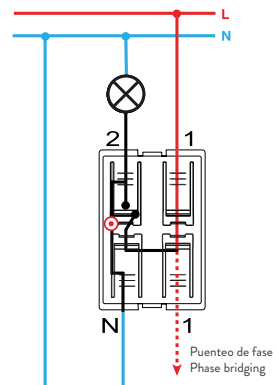

Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX



Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX