
Boîte murale encastrable pour 4 modules doubles fourni dans plusieurs emballages Simon 500 Cima

RÉF. **51020704-039**

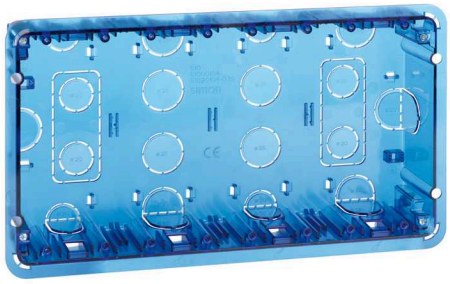

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte murale à encastrer, couvercle de protection pour boîte, cloison métallique et film pour recouvrir les éléments pré-perforés de la boîte

CLASSE ETIM

EC002601

REMARQUES

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
14

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE
2

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
07

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
8

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 30 X 70 MM
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
262 x 141 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
2

VERSION
4 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)
Entre 4 et 30 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Utilisation des griffes incluses dans l'enclos, en combinaison avec des agrégats, des liants, des additifs, etc.

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage encastré au mur

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
26.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
58.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
86.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
129688.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.24

POIDS NET DU PRODUIT
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053114117

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
20.00

LARGEUR EMBALLAGE
80.00

LONGUEUR EMBALLAGE
120.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
31.66


UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00


POIDS NET EMBALLAGE
2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

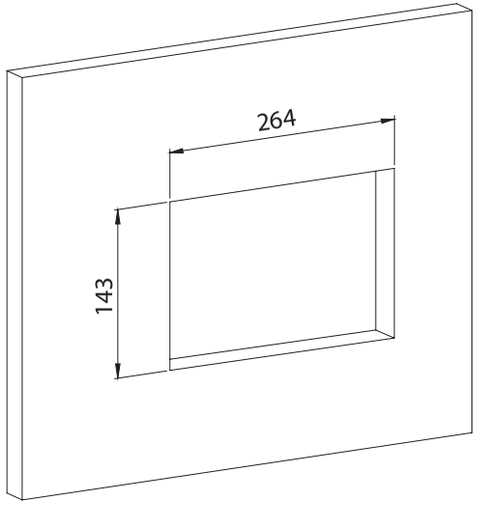



Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

