

Downlight 735.20 WW Medium 1-10 V Preto

REF. 73520138-683



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

Temperatura máxima: 35 °C

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

CONTROLE

1-10 V

CRI

80.00

DRIVER INCLUÍDO

Sim

L70 (°C)

50 000 h

L90 (°C)

50 000 h a 25 °C

TIPO DE COR

WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

LÚMENS (LM)

2200 lm

LÚMENS/W

2200 lm/22W

ÓTICAS

Medium

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

22 W

VIDA ÚTIL

50.000 h


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.70 0.67	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.8° 34.0°	7776 2164 2218
1.0	1.39 1.35	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.8° 34.0°	1944 541 555
1.5	2.09 2.02	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.8° 34.0°	864 240 246
2.0	2.78 2.70	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.8° 34.0°	486 135 139
2.5	3.48 3.37	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.8° 34.0°	311 87 89
3.0	4.17 4.05	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.8° 34.0°	216 60 62

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 68.0°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 69.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

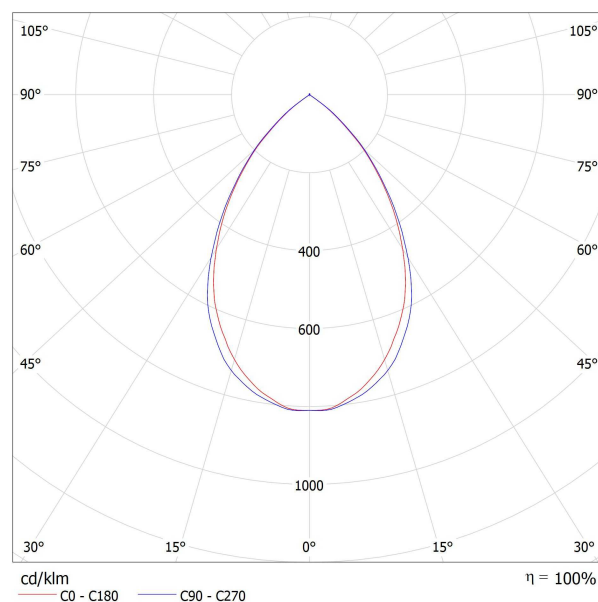

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053087053

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.20

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

9811125.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053087053

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.50

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

135.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.20

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.50

LARGURA DA EMBALAGEM

285.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

255.00