Kit torreta metálica de 3 alturas y 1 cara con 2 bases de enchufe doble y 2 placas para 1 RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. **52516301-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de torreta para fijación referencia 52516301-036, forma parte de la gama de productos y componentes de la profesional serie Simon 500 Cima, apto para diferentes entornos de trabajo e instalaciones profesionales y domesticas. Kit torreta metálica de 3 alturas y 1 cara con 2 bases de enchufe doble con formato Schuko y 2 placas para 1 RJ45 con formato de clipaje Keystone I, II y Systimax. Esta fabricado en material de acero inox, maximizando el tiempo de vida de todos sus componentes. Presenta acabados en color y tonalidad grafito, tipo de embornamiento por corte (1 click®) y tipo de funcionamiento por inserción. Medidas 235,5 x 221 x 68 mm, aptas para la fijación de elementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajo profesionales.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta configurada, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 cara

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
No incluidos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

FORMATO
Schuko

CLASIFICACIÓN IK
08

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

ENLAZABLE
Si, mediante accesorio incluido 50000996-039

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +120° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II y Systimax

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases dobles para circuitos de corriente estándar

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50085-2-4:2009 + EN 50173-1:2011 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100400

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100400

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
272.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

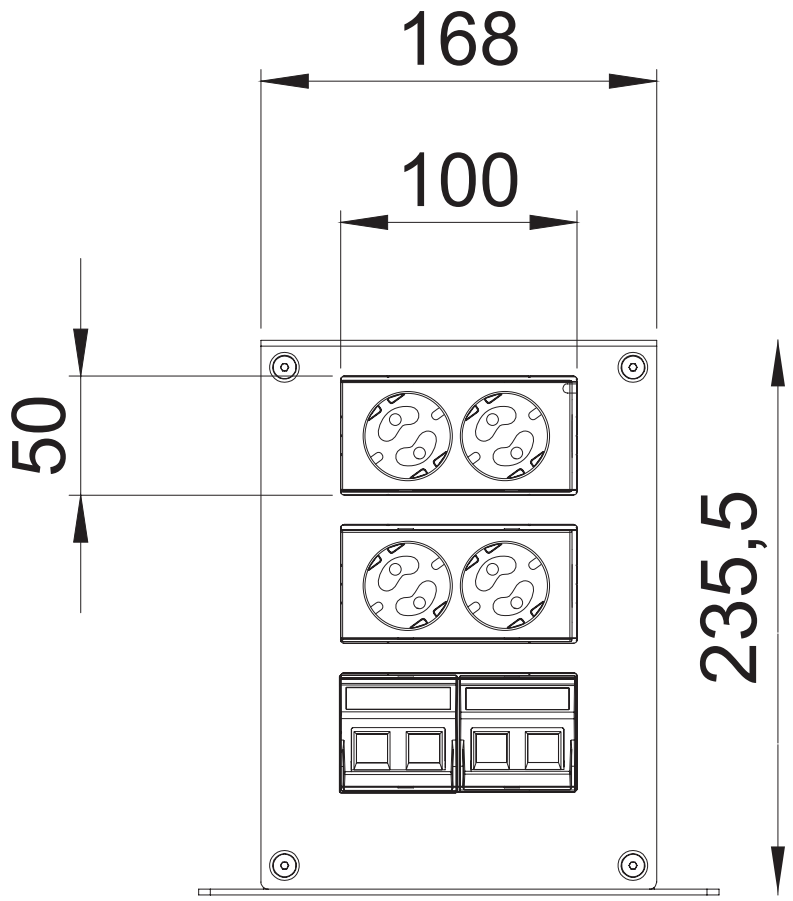
VOLUMEN EMBALAJE
3.06

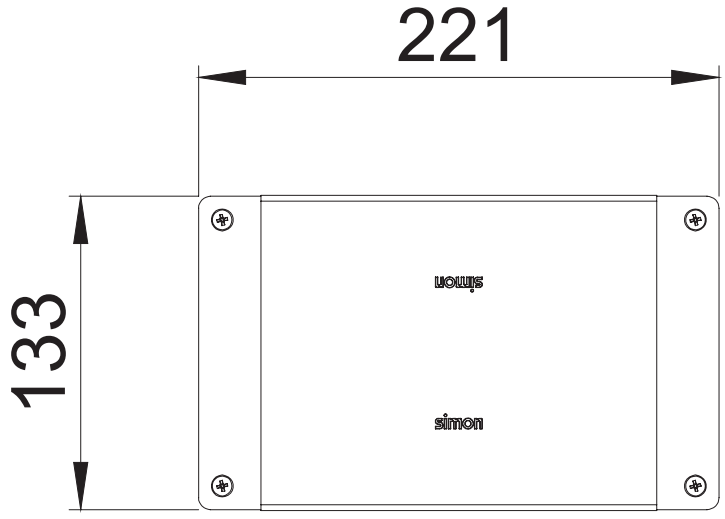
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


168
100
50
235,5


221
133
simon
simon