


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 2 RJ45 da Panduit® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. 50019189-030

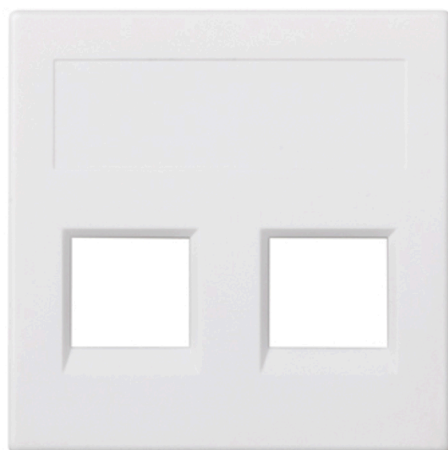

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon através de sua gama Cima 500, tem conseguido uma alta compatibilidade entre os diferentes conetores das marcas a mais alta qualidade do mercado. Seu sistema de colocação por encaixe direto, assegura simplicidade e mais de um 50 % de rapidez na instalação, Não é necessário descarnar nem trançar cabos. A segurança, a modularidade com suas possíveis ampliações de acordo à cada necessidade, e sua comodidade na hora de ligar tanto com cobre como com fibra ótica, resolvem qualquer requisito da sua instalação, lhe oferecendo além disso a possibilidade de estabelecer uma conectividade de alta velocidade, compatível com todos nossos sistemas de segurança. Trata-se de uma Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento. Acabamento branco Simon 500 Cima. Compatível com Conectores RJ45 de Panduit®. Placa Individual Plana. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 11 mm. Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. (-5 a +60° C). Fácil manutenção e limpeza. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Série Mini-Com da Panduit®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da Panduit®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da Panduit®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097182	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.31
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

