

**Botão de pressão com gravação campainha 10 A 250 V~ de
meio-elemento e sistema de ligação rápida de bornes
marfim Simon 27 Play**

REF. 27150-61



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão de pressão basculante de 10A e 250V com gravação de campainha de meio-elemento da série Simon 27 Play.

Com sistema ligação rápida de bornes e seguro. A secção de cabo que admite é de 1,5 a 2,5 mm e o descarnado de cabo necessário para fazer a conexão é de 11 mm. É de cor marfim e também o podemos encontrar disponível em cor branco. Tem dimensões de 45 mm de altura x 22,5 mm de largura.

Está fabricado por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. Para a sua limpeza, utilizar um pano suave e seco evitando o uso de produtos agressivos que contenham cloro.

Pertence à categoria de mecanismos de comando da Simon e, quanto a sua instalação, é adequado tanto para superfície como para encastrar.

Desfruta jogando com Simon 27 Play e cria a atmosfera ideal para cada um dos teus espaços!!

ACABAMENTO

Marfim

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251560

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22.50

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

38.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

45.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035580

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.46

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

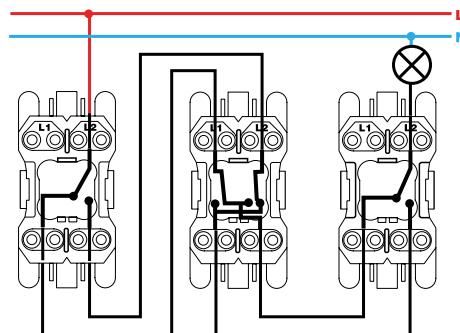


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

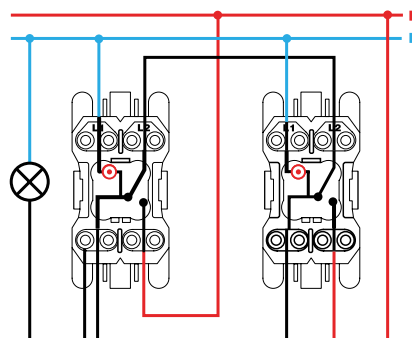

Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX